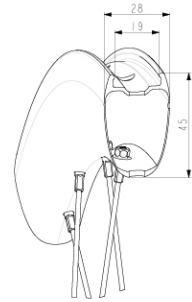
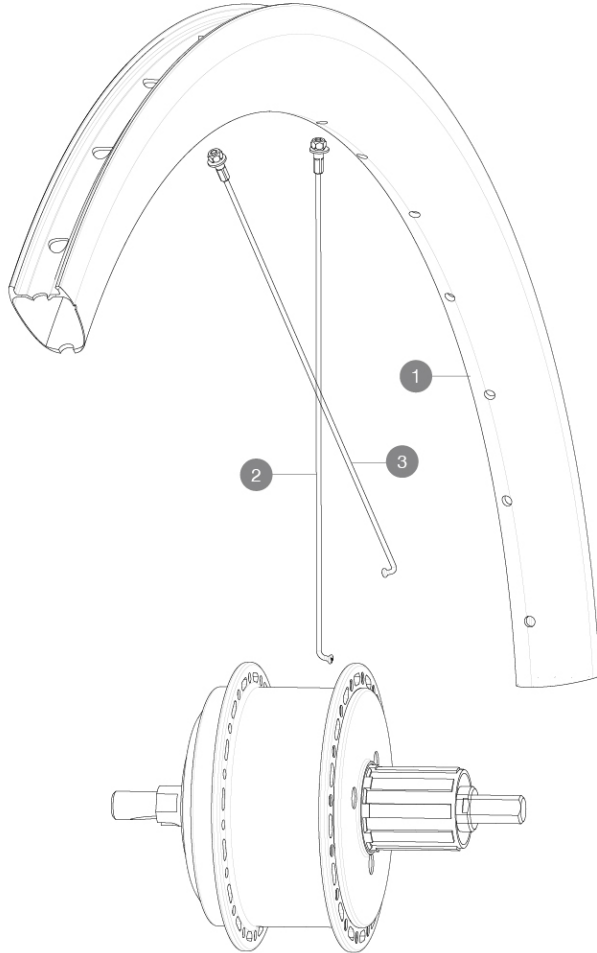


**MAVIC COSMIC SL 45 DISC MAHLE****RÉFÉRENCES ROUES**

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm  
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus  
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

**JANTES**

&amp;NBSP;:

1	V4093713	Kit Rear rim Cosmic SL 45 Disc EBM/ CPC UST Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

**RAYONS**

2	V3668001	KIT 16 NON DRIVE SIDE J-bent Spoke 230mm COSMIC PRO CARBON U
3	V3667901	KIT 16 DRIVE SIDE J-bent Spoke 228mm COSMIC PRO CARBON UST D

# MAVIC COSMIC SL 45 DISC MAHLE

2021  
REAR

## LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateur arri�re de 12 � 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu separement)	

## COMPATIBILITE

Syst�me de roue libre Instant Drive� 360 Le nouveau syst�me de roue libre Instant Drive� 360, plus l�ger, garantit un engagement extr�mement rapide, avec un point tous les 9�. Un joint en caoutchouc surdimensionn� sans contact r�duit la friction � son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101 )	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : 100% fibre de carbone
- **Mat riau** : 100% fibre de carbone
- **Hauteur** : 45 mm
- **Hauteur** : 45 mm
- **Perforage** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri re)
- **Perforage** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri re)
- **Freinage** :   disque
- **Freinage** :   disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Mat riau** : acier
  - **Mat riau** : acier
  - **Forme** : droits, ronds
  - **Forme** : droits, ronds
  - **Nombre** : 28   l'avant et   l'arri re
  - **Nombre** : 28   l'avant et   l'arri re
- Syst me de roue libre Instant Drive  360

### MOYEUX

- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

### POIDS ROUES