

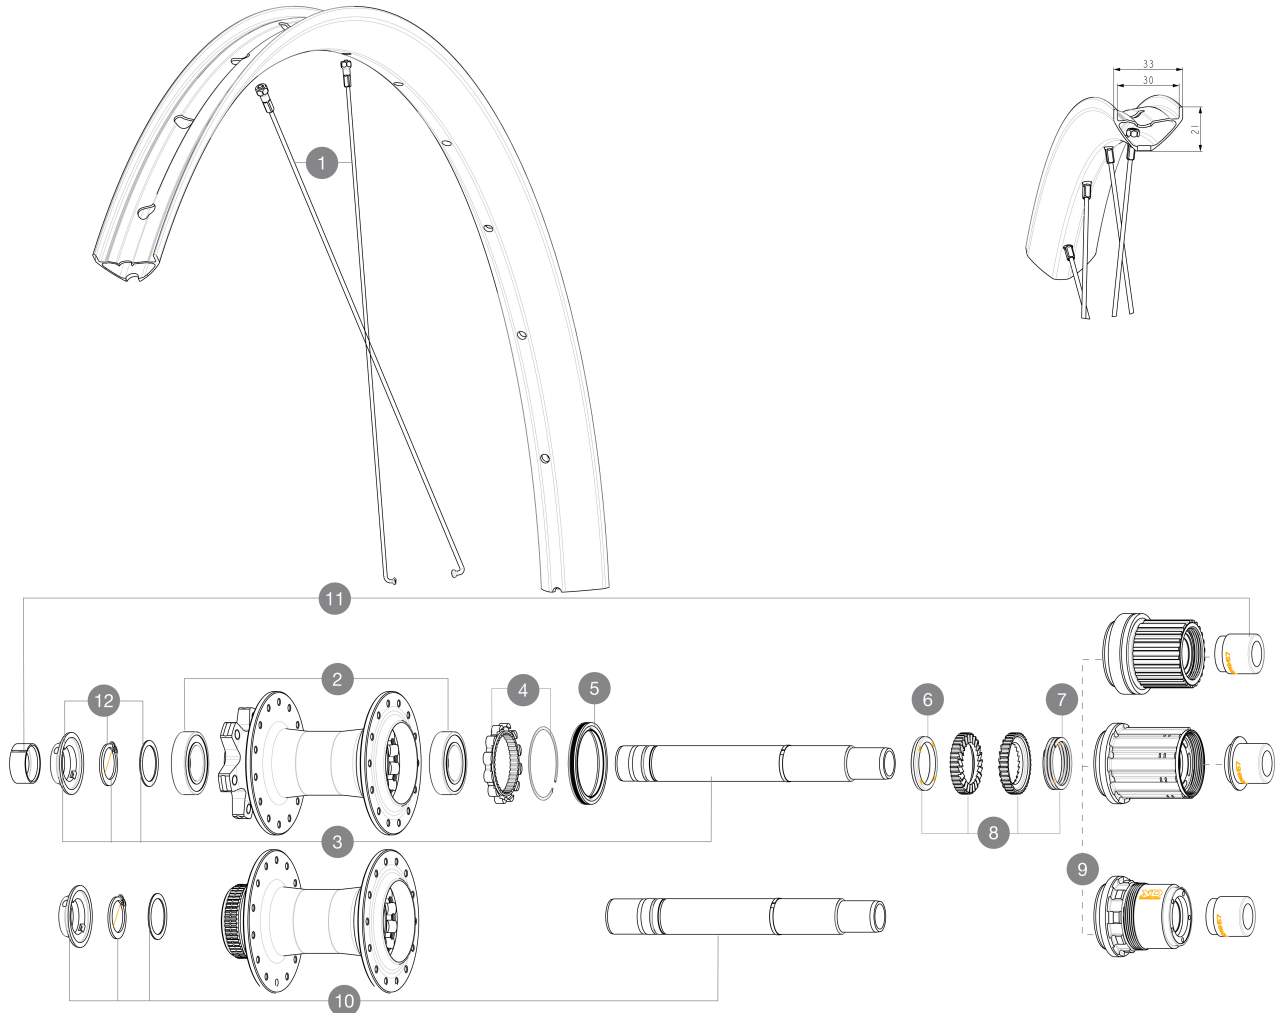
MAVIC **CROSSRIDE 1 29 30MM****REFERENZEN RÄDER**

ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Cross-country")

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI

Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 125mm - max. Druck 1.25Bar/18PSI

**SPOKES**

1 V00062331 Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np

HUB SHELLS

2 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
6 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
7 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
8 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360
9 V3990101 MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
10 V2375701 Kit ID360 148 DCL axle with circlip
12 V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

11 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
 V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

| | |
|---------------------|--|
| Bedienungsanleitung | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |
| Tubeless-Felgenband | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich) | |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) | |

Specifications**FELGEN**

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Material** : S6000 Aluminium
- **Höhe** : 21 mm
- **Höhe** : 21 mm
- **Gelenk** : mit Armel
- **Gelenk** : mit Armel
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 IÄcher)
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 IÄcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-Größe** : 622x30TSS
- **ETRTO-Größe** : 622x30TSS
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Rear axle** : 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- R2R Carbonspeichen-Technologie
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : 6 LÄcher oder Center Lock®
- **Standard Disc** : 6 LÄcher oder Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE