




ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill
f  r eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg
Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel

REFERENZEN R  DER

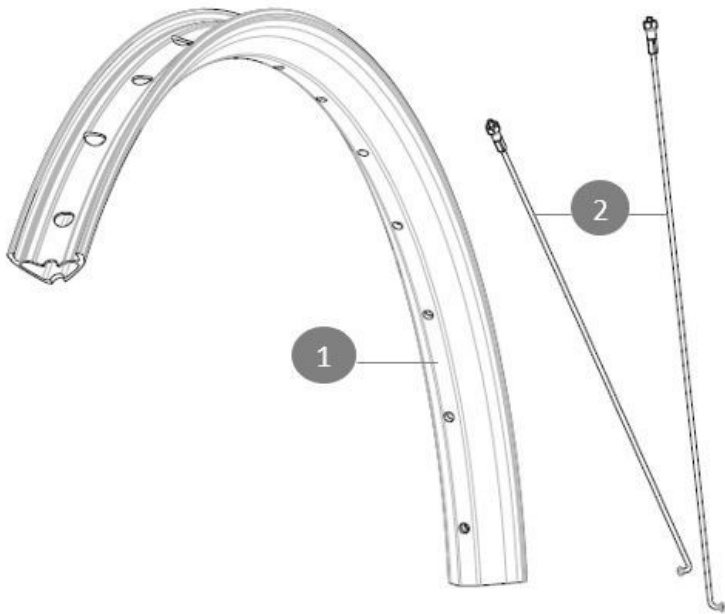

Jante arri  re Deemax Park

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 121

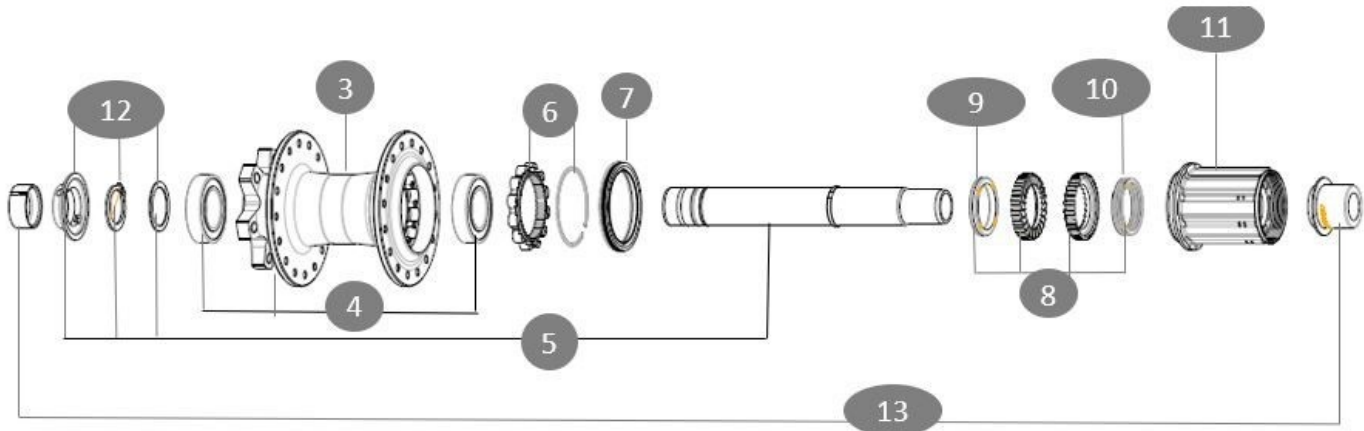

RIMS



&NBSP;;

1	V00096731	"Kit Front/Rear rim Deemax Park 26""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00097031	Kit 16 front/rear Jbent black round spokes 262 26" + steel
---	-----------	--

HUB SHELLS

4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Kassettenunterlegscheibe M9 nicht am Hinterrad montiert	
Kassettenunterlegscheibe M9 nicht am Hinterrad montiert	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Fore-Speichenschlüssel	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Fore-Speichenschlüssel	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f4r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto. Unsere jüngste Lager-Innovation. Diese Industrielager (Lagerluft: C3) sind selbstverständlich doppelt gedichtet. Ihr Lagerspiel wird automatisch justiert, um dauerhaft leichtgängigen Lauf ohne jegliches Spiel zu garantieren.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f4r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto. Unsere jüngste Lager-Innovation. Diese Industrielager (Lagerluft: C3) sind selbstverständlich doppelt gedichtet. Ihr Lagerspiel wird automatisch justiert, um dauerhaft leichtgängigen Lauf ohne jegliches Spiel zu garantieren.	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Höhe : 22 mm
- Höhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-Größe : 559x30TC
- ETRTO-Größe : 559x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : CLASSIC
- Körperdesign : CLASSIC
- Standard Disc : nur 6 Löcher
- Standard Disc : nur 6 Löcher
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgröße : vorne 20x110 / hinten 12x142
- Achsgröße : vorne 20x110 / hinten 12x142
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano HG Straße
- Freilauf : Shimano HG Straße
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1887