
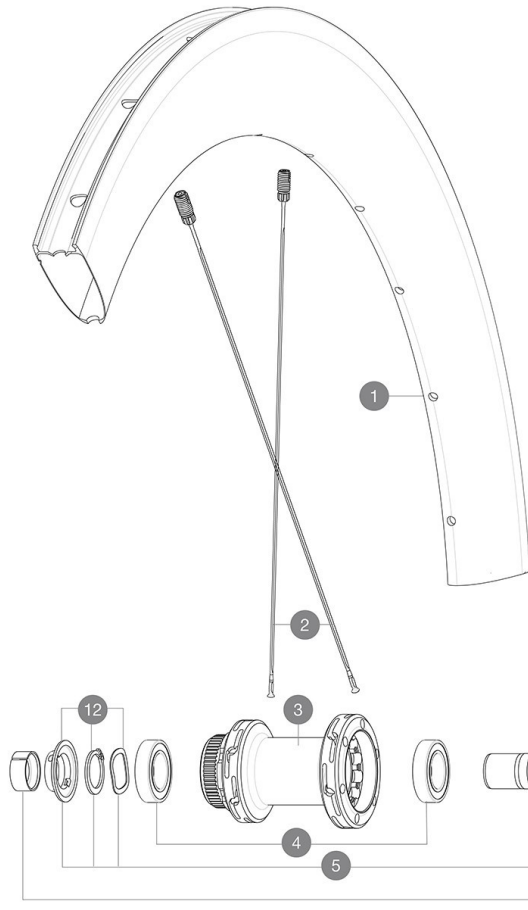


MAVIC COSMIC SL 65 BG**REFERENZEN RÄPDER**

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm
 FÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI



Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	73 > 98
FWB side	

**RIMS**

&NBSP;:

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4163301	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2
----------	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
-----------	----------	---

MAVIC COSMIC SL 65 BG**GELIEFERT MIT**

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR)	
9,5-mm-Reduzierst $\frac{1}{4}$ cke f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh \ddot{a} llr (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufk \ddot{a} llrper: SRAM XD Stra \ddot{a} e-Konverter (Kit V2580101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} llrper: SHIMANO HG light Stra \ddot{a} e-Konverter (Kit V3850101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} llrper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} llrper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} llrper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
FTS-L-Freilaufk \ddot{a} llrper f $\frac{1}{4}$ r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufk \ddot{a} llrper f $\frac{1}{4}$ r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufk \ddot{a} llrper (Aluminium) f $\frac{1}{4}$ r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9 \ddot{a} Eingriffswinkel f $\frac{1}{4}$ r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f $\frac{1}{4}$ r Kompatibilit \ddot{a} t mit vielen Einbaustandards.	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 100% Kohlefaser
- **H \ddot{a} llhe** : 64 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : herk \ddot{a} mmlich (vorne/hinten 24 I \ddot{a} cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Gr \ddot{a} de** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **K \ddot{a} llrpermaterial** : aluminium
- **K \ddot{a} llrperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock \ddot{a}
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgr \ddot{a} de** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Stra \ddot{a} e
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE