
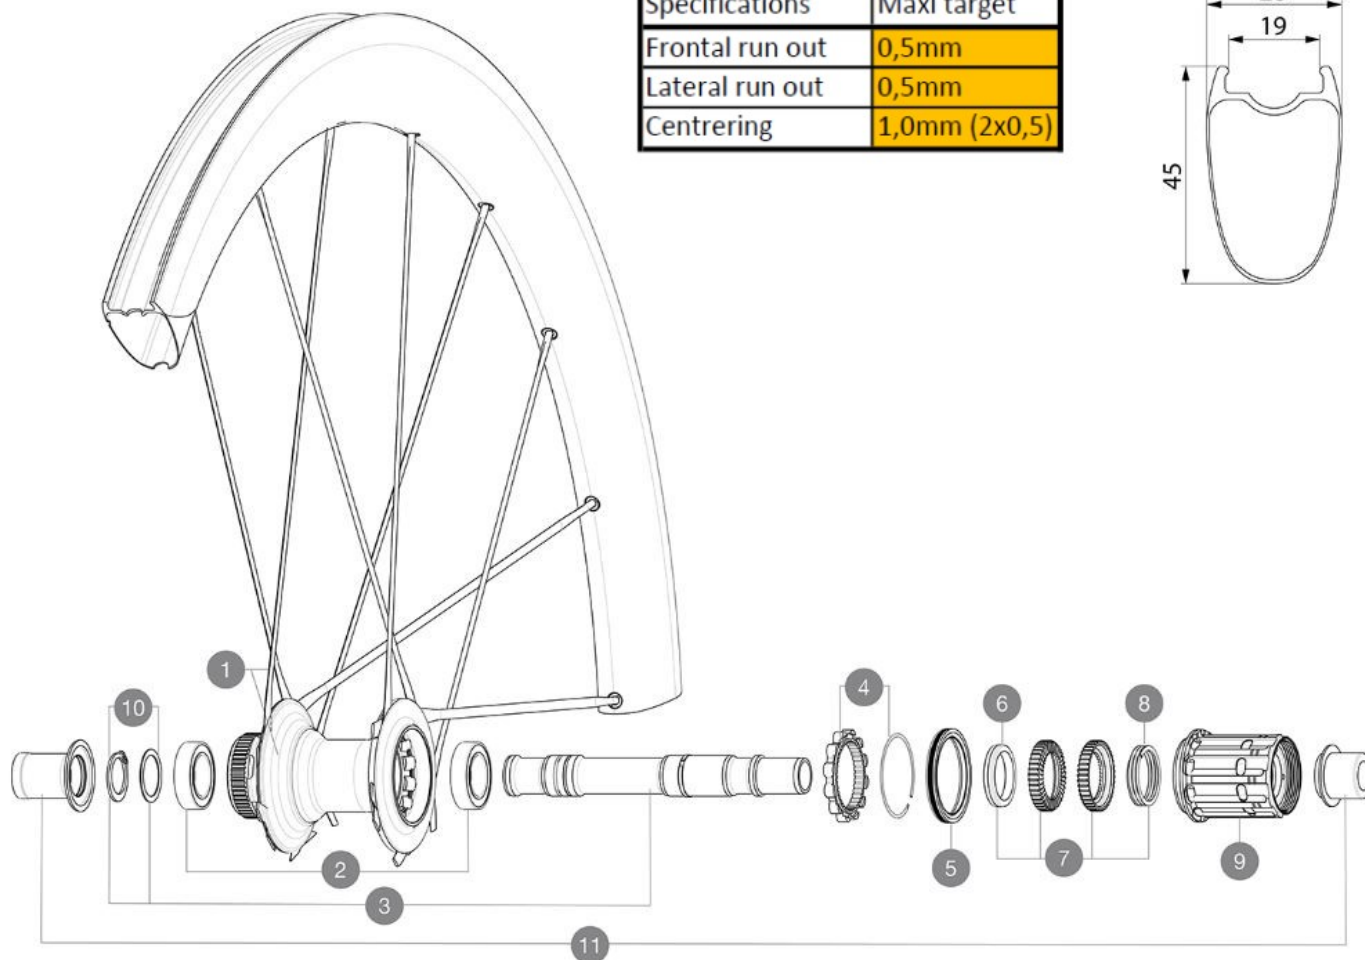


Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
 Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄDER

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)



HUB SHELLS

2	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
3	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
8	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
9	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
10	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

ADAPTERS

11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SRAM XD StraÄe-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light StraÄe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
FTS-L-Freilaufkörper fÄ¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper fÄ¼r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) fÄ¼r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser mit UDÄ² Außen-schicht
- **HÄ¼he** : 45 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : mitgespritzte, gebohrte EinsÄtze (vorne/hinten 20 Ä¼cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-GrÄ¼e** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Carbon (unidirektional)
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **KÄ¼rpermaterial** : karbon und aluminium
- **Standard Disc** : nur Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **AchsgrÄ¼e** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG StraÄe
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE