


# MAVIC COSMIC SL 32 DISC 21mm

2025  
REAR

Mindestgröße des Reifens: Breite 25mm - max. Druck 6.1Bar/88PSI  
 Maximale Reifengröße: Breite 64mm - max. Druck 3.5Bar/51PSI  
 ASTM Kategorie 2: Straßen und Wege mit Sprüngen von weniger als 15 cm Höhe.  
 Maximales Gewicht der Laufräder: darf 120 kg nicht überschreiten (Gewicht des Fahrrads inbegriffen)

## REFERENZEN RÄDER

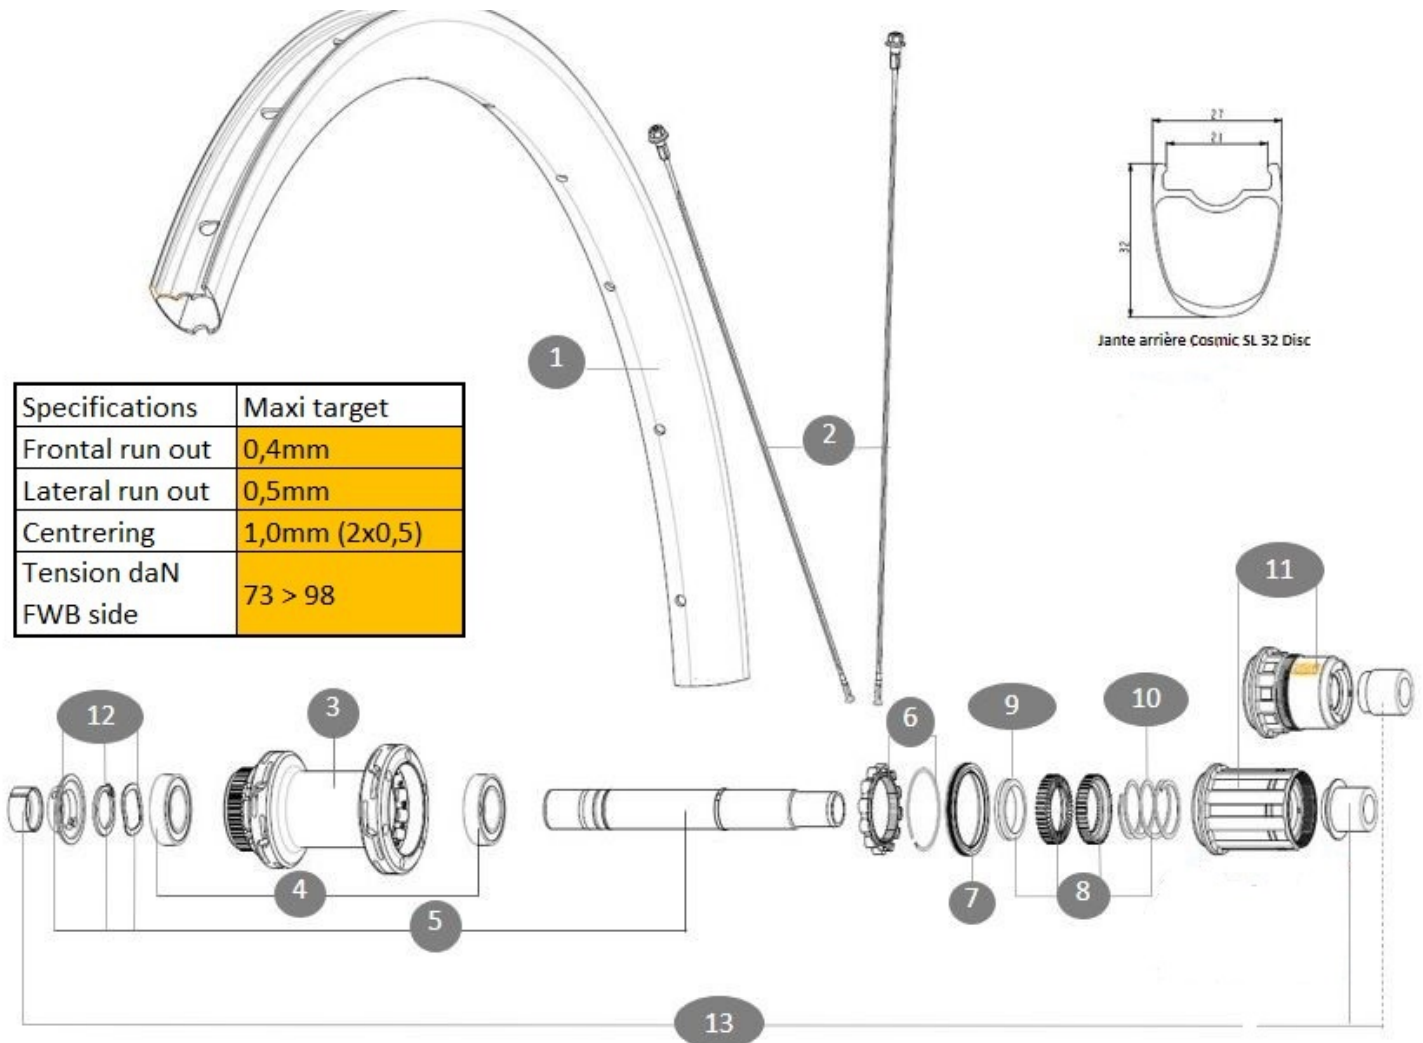

## RIMS



&NBSP;:

1	V00116231	KIT FR/RR RIM COSMIC SL32
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## SPOKES

2	V4163401	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 32 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## OPTIONS

V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

## ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

## GELIEFERT MIT

Benutzerführung	
UST-Felgenband am Rad montiert	
UST-Ventil nicht am Rad montiert	
Adapter für die Vorderachse: 12x100 umbaubar auf 9x100	
Adapter für Hinterachse: 12x142 umbaubar auf 9x135	
Multifunktions-Einstellschüssel mit dem Hinterrad	

## COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x142 umwandelbar in 12x135 (Kit V2510901 separat erhältlich)	
Adapter Vorderachse: 12x100 umbaubar auf 9x100 (Kit V2680301 enthalten)	
Adapter Hinterachse: 12x142 umwandelbar in 9x135 (Kit V2510801 enthalten)	

## Specifications

## FELGEN

- **Material** : 100% unidirektionale Kohlefaser
- **Höhe** : 32 mm
- **Innere Breite** : 21 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 24 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x21TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

## SPEICHEN

- **Material** : stahl
- **Form** : gerade, extraflach, verengt, antirotation (vorne und hinten)
- **Nippel** : Stahl, ABS, schwarz
- **Regal** : 2-fach gekreuzt (vorne und hinten)

## RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Umrüstbar auf Schnellspanner mit Adaptern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Strae
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

## RADGEWICHTE

795