


## REFERENZEN RÄDER

R17901 Crossroc XL 26Rr WTS



### RIMS

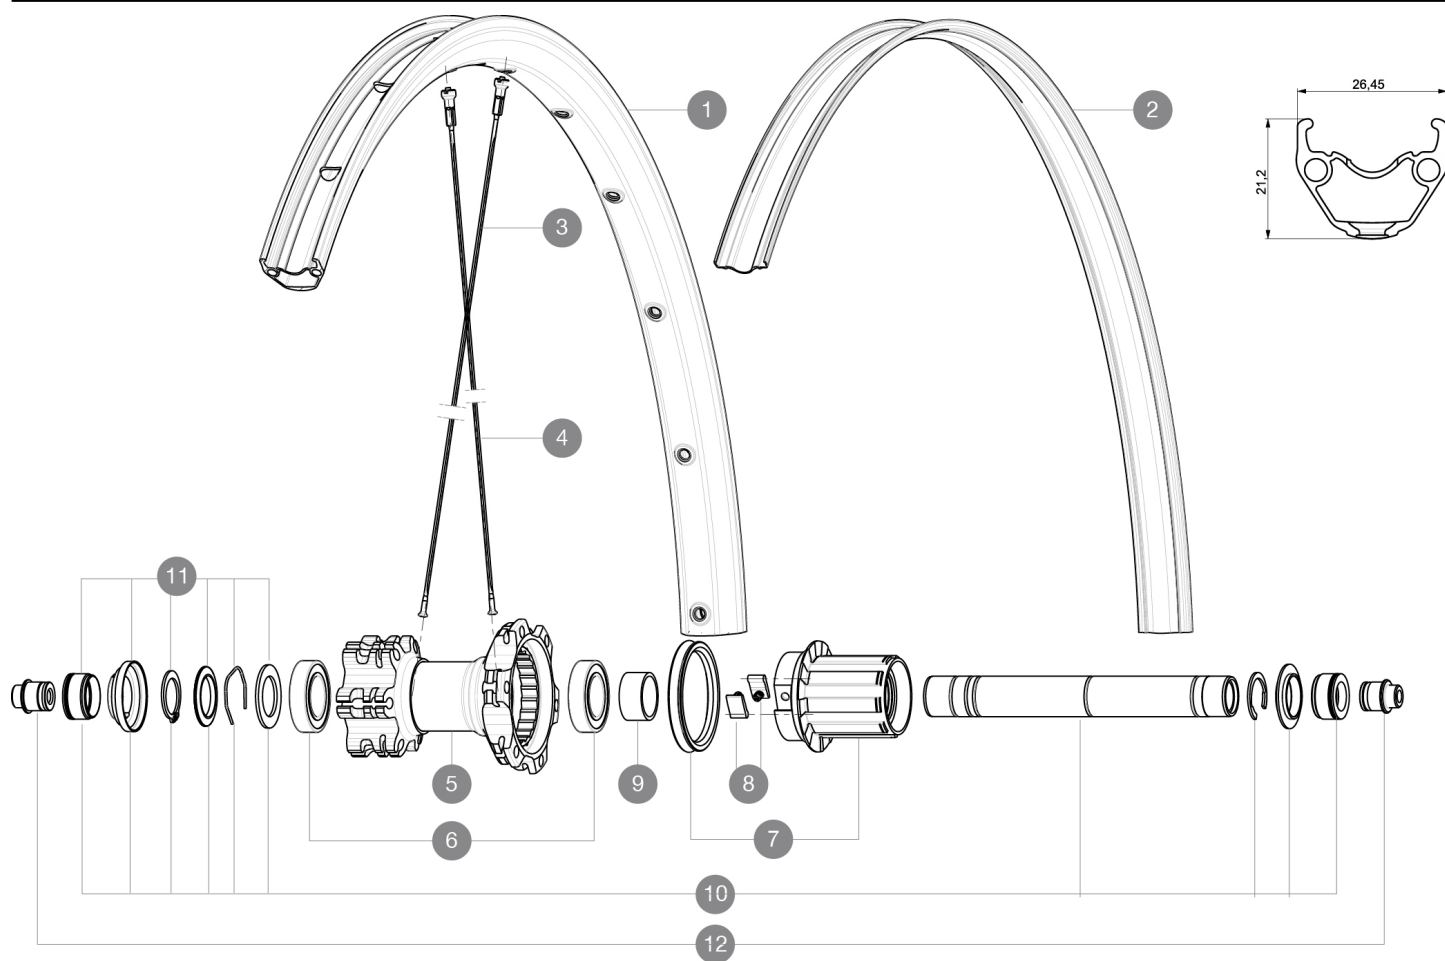

VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

1	V2311315	KIT FRONT/REAR RIM CROSSROC XL 26"
2	V2170101	UST rim strip 26 - 21C

### SPOKES

3	36675201	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 263mm
4	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

### HUB SHELLS

5	N/A	NABENKÖRPER
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
10	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

### ADAPTERS

12	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)

**MAVIC** **Crossroc XL WTS****GELIEFERT MIT**

Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör	
Ventil-Reduzierstück	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Felgenprofil** : für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe** : 559x21c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x21c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

**RADNABE**

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Gedichtete Industrielager**
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)
- **Kompatibel** mit Shimano MTB-11fach-Kassetten
- **XD-kompatibel (XX1-X01)** mit optionalem Umrüst-Kit

**RADGEWICHTE**

Radgewicht  
 Weight Rear 26": 985  
 Weight Rear 27.5": 1015  
 Weight Rear 29": 1060