

# MAVIC Comète Road Tubular

1  
2016  
REAR

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI


Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

## REFERENZEN RÄDER

R56801 COMETE ROAD 23 RB 700 QR ED11

R99361

COMETE ROAD 23 RB 700 QR ED11

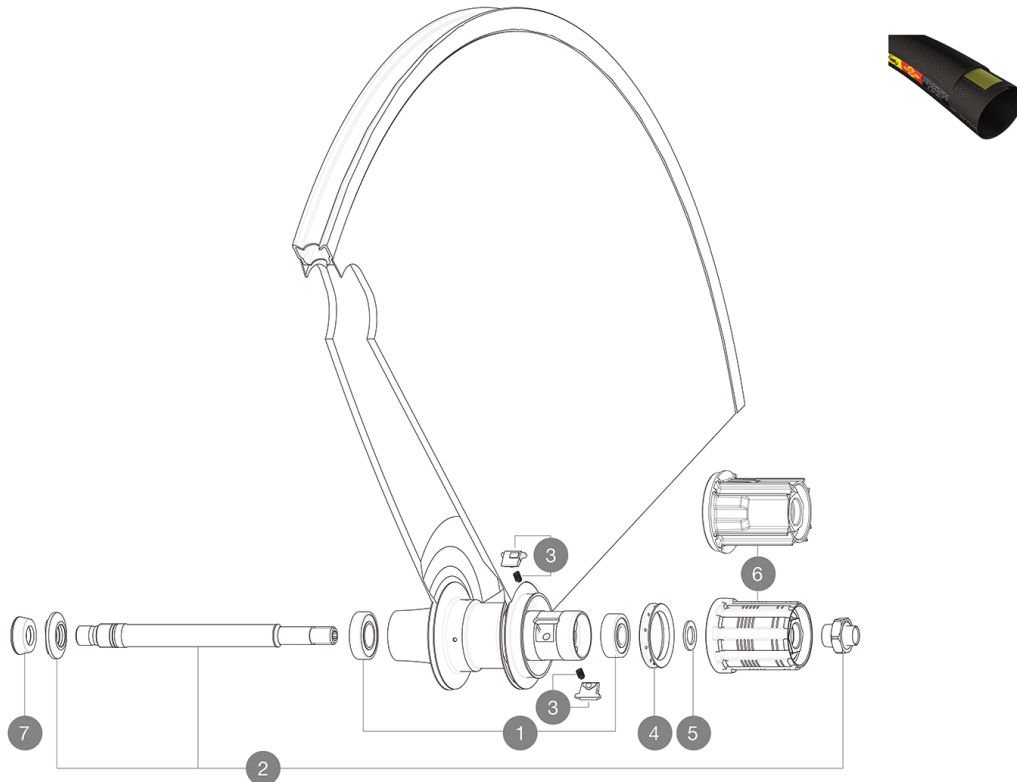

## HUB SHELLS

1	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
2	V2250701	Axle Kit Comete Road
3	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
4	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
5	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
6	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

## TYRES

8	37804623	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 23
---	----------	-------------------------------------

## ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

# MAVIC Comète Road Tubular

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Laufgrad-Tasche (V24 801 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Ventil-Verlängerung	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Ventil-Verlängerung	
Ventil-Verlängerung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	