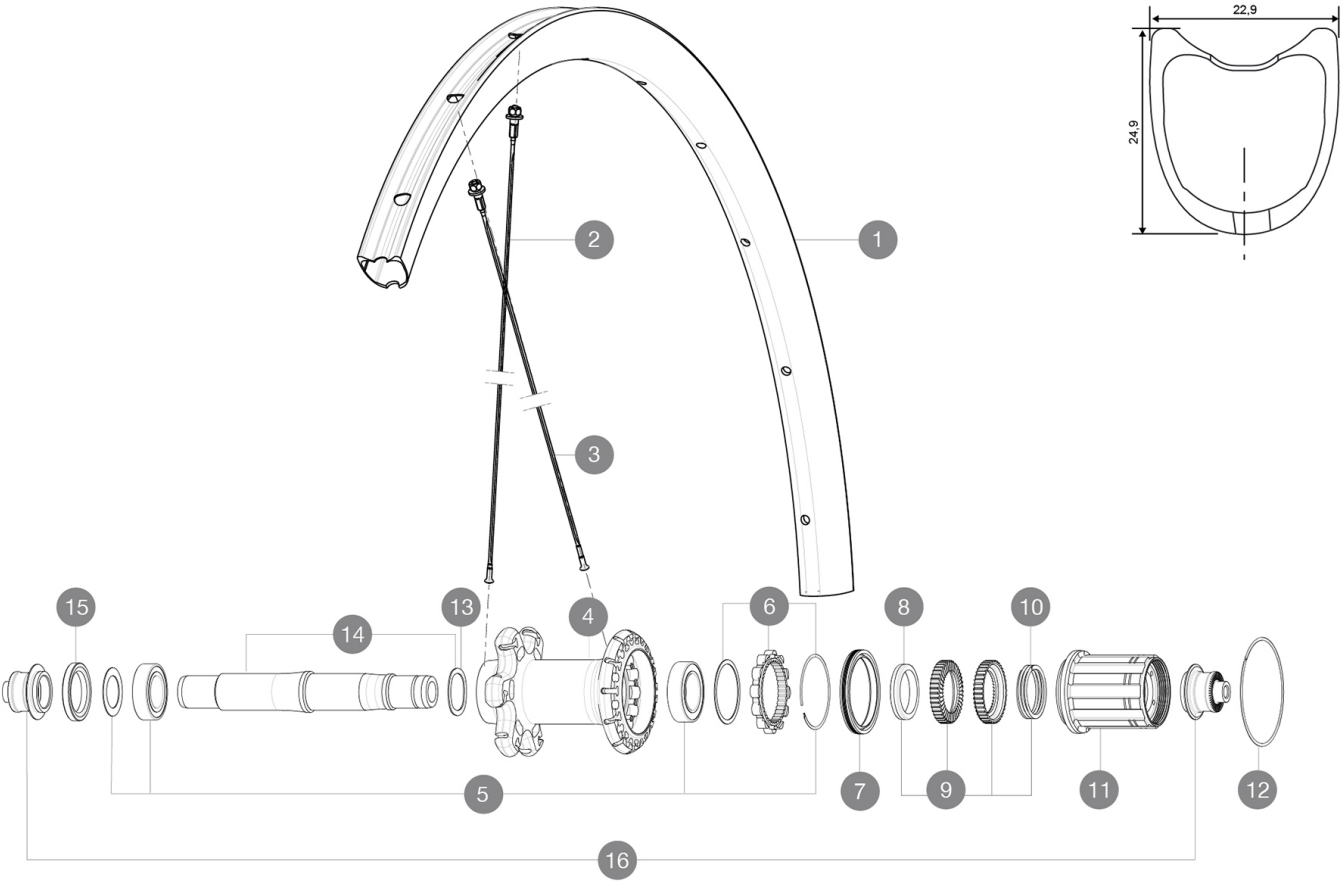


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm  
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze 1/4r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
 Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
 Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R62801

KProCarb SL T Rr



### RIMS



VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

|   |          |                                                          |
|---|----------|----------------------------------------------------------|
| 1 | V2403213 | KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUB. - while stock last |
| 1 | V2738613 | KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19                  |

### SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663301 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL  |
| 2 | V2271501 | KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -  |
| 3 | V2271401 | KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la |
| 3 | V3663201 | KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED  |

### HUB SHELLS

|    |          |                                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                             |
| 5  | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7    |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                     |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction     |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE      |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360               |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm     |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                    |
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB                           |

15

V2250901

KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

### TYRES

17

37804625

Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25



### ADAPTERS

16

B4989401

Rear axle adapters 9mm QR

GELIEFERT MIT

|                                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)                             |                                                                                     |
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)                             |                                                                                     |
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)                             |                                                                                     |
| Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |                                                                                     |
| Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |                                                                                     |
| Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                    |                                                                                     |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)<br>1                                    |   |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)<br>1                                    |  |
| Bedienungsanleitung                                                                    |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                    |                                                                                     |

COMPATIBILITY

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R) |  |
| VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                            |  |
| VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                            |  |
| HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                            |  |
| HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                            |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (3K)
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **SpeichenÄ¼sen** : ohne
- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 25 bis 32 mm
- **SpeichenÄ¼sen** : ohne
- **SpeichenÄ¼sen** : ohne
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Gedichtete Industrielager**
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Gedichtete Industrielager**
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 675