


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das  
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 35 bis 69 mm (1.40" bis 2.70")

## REFERENZEN R  DER



## RIMS

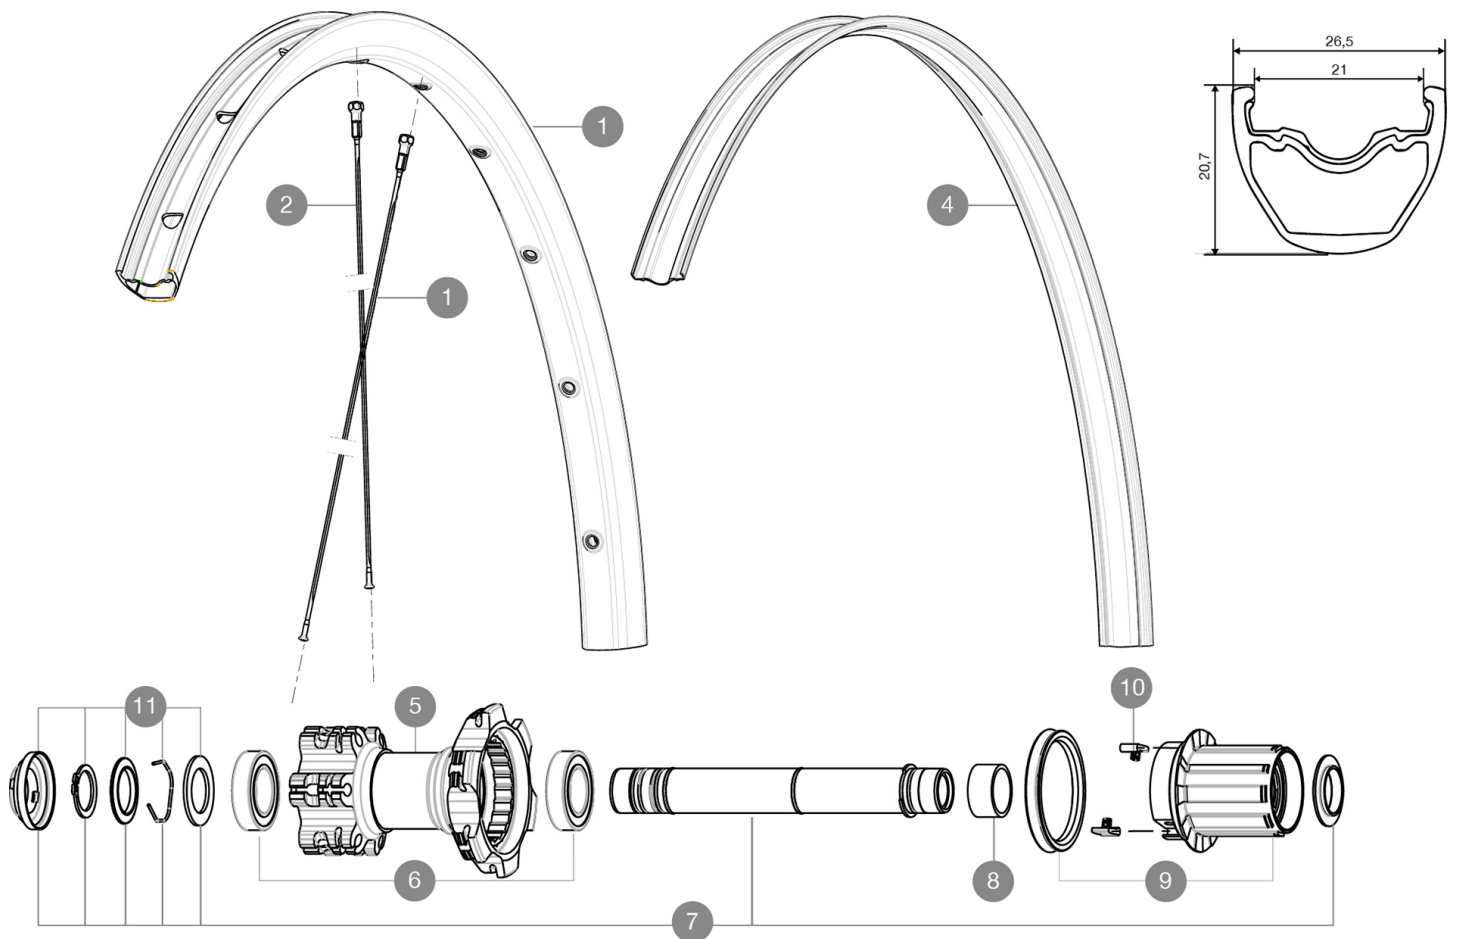

VENTILLOCH    (MM): 6,5 :

|   |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | V2314115 | RIM CROSSRIDE TUBELESS 26 |
|   | V2170101 | UST rim strip 26 - 21C    |

## SPOKES

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | V2381001 | 12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26 |
| 3 | 36675301 | 12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm                       |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 5  | N/A      | NABENK  RPER                                                 |
| 6  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                                |
| 7  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                      |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 9  | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                               |
| 11 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |

GELIEFERT MIT

|                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)<br>1                           |  |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben)<br>1 |  |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                 |  |
| Ventil-ReduzierstÄ¼ck<br><br>x10                                                        |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                     |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                                                     |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufKÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)             |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                      |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herKÄ¼mmlich mit H2-VerstÄ¼rkung
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit ReduzierstÄ¼ck)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse 26"** : 559x21c
- **ETRTO-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-GrÄ¼sse 29"** : 622x21c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenKÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Rear 27.5": 995  
Weight Rear 29": 1040