


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg

## REFERENZEN RÄ¼DER

|        |                     |        |                        |
|--------|---------------------|--------|------------------------|
| R61001 | Xride Light29Rr WTS | R99151 | XrdLight29Rr Boost WTS |
|--------|---------------------|--------|------------------------|

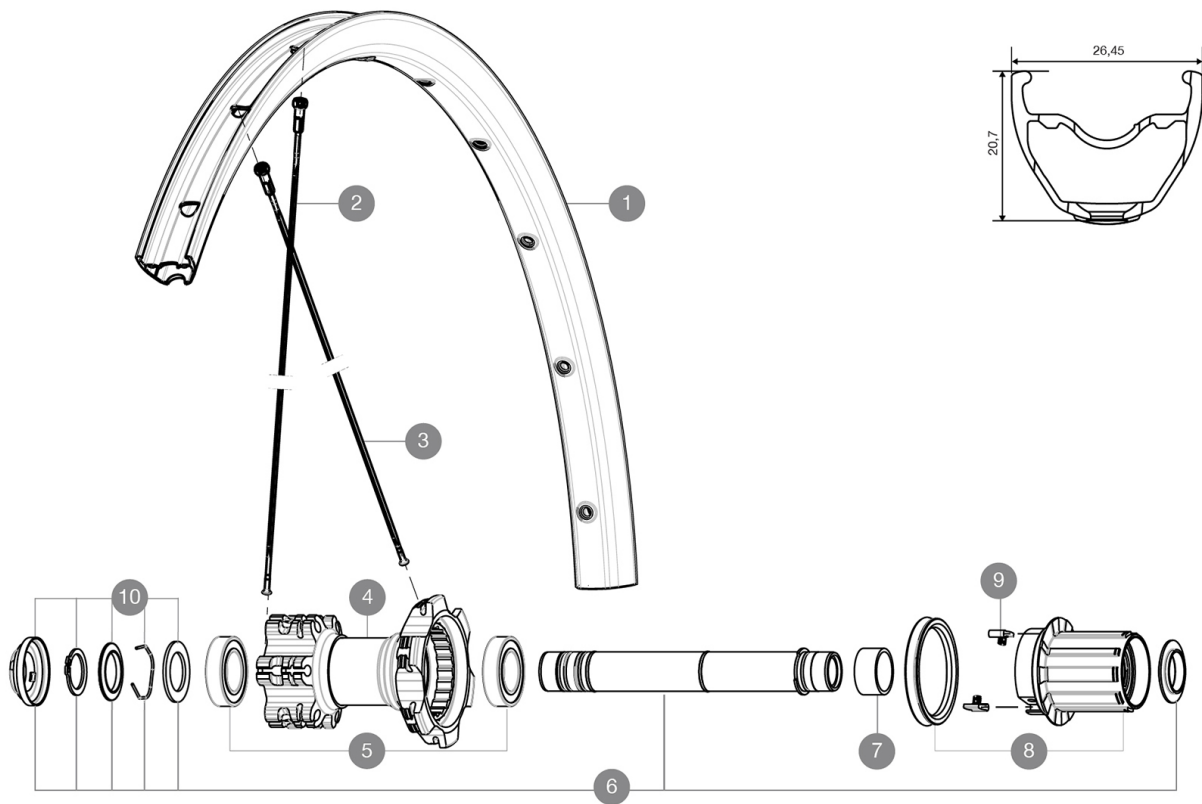

## RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÄ¼CK :

|   |          |                        |
|---|----------|------------------------|
| 1 | V2314615 | RIM CROSSRIDE LIGHT 29 |
|---|----------|------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                    |
|---|----------|----------------------------------------------------|
| 2 | V2382701 | 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 295mm CROSSRIDE LIGHT 29 |
|---|----------|----------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                                |
| 6  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                      |
| 7  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 8  | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 9  | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 10 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |

GELIEFERT MIT

|                                                                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Felgenband                                                                                         |                                                                                   |
| 12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)                                                                       |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                                                                |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)<br>1 |  |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben)<br>1          |  |
| Felgenband                                                                                         |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                                                                |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r XD-R)           |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                       |  |

Specifications

FELGEN

- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c
- Felgenstoss : gemufft
- Speichen1/4sen : ohne
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Gr1/4sse 26" : 559x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x21c
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x21c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Material : Stahl
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Freilauf : TS-2 (Aluminium)
- Naben1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Rear 26": 970
- Weight Rear 27.5": 1000
- Weight Rear 29": 1050