


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze $\frac{1}{4}$ das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

R68801	XmaxSLPro27.5OffsetRrWTSBk	R78402	XmaxSLProLtd27.5RrXD WTS YE
R68802	XmaxSLProLtd27.5OffsetWTSYel	R51702	XmaxSLProLtd27.5RrWTSYel
R75201	XmSLProLtd27.5OffsetNT135	R51701	XmaxSLPro27.5RrWTS Black
R78401	XmaxSLPro27.5RrXD WTS BK	R82601	XmaxSLPro27.5RrNT Bk

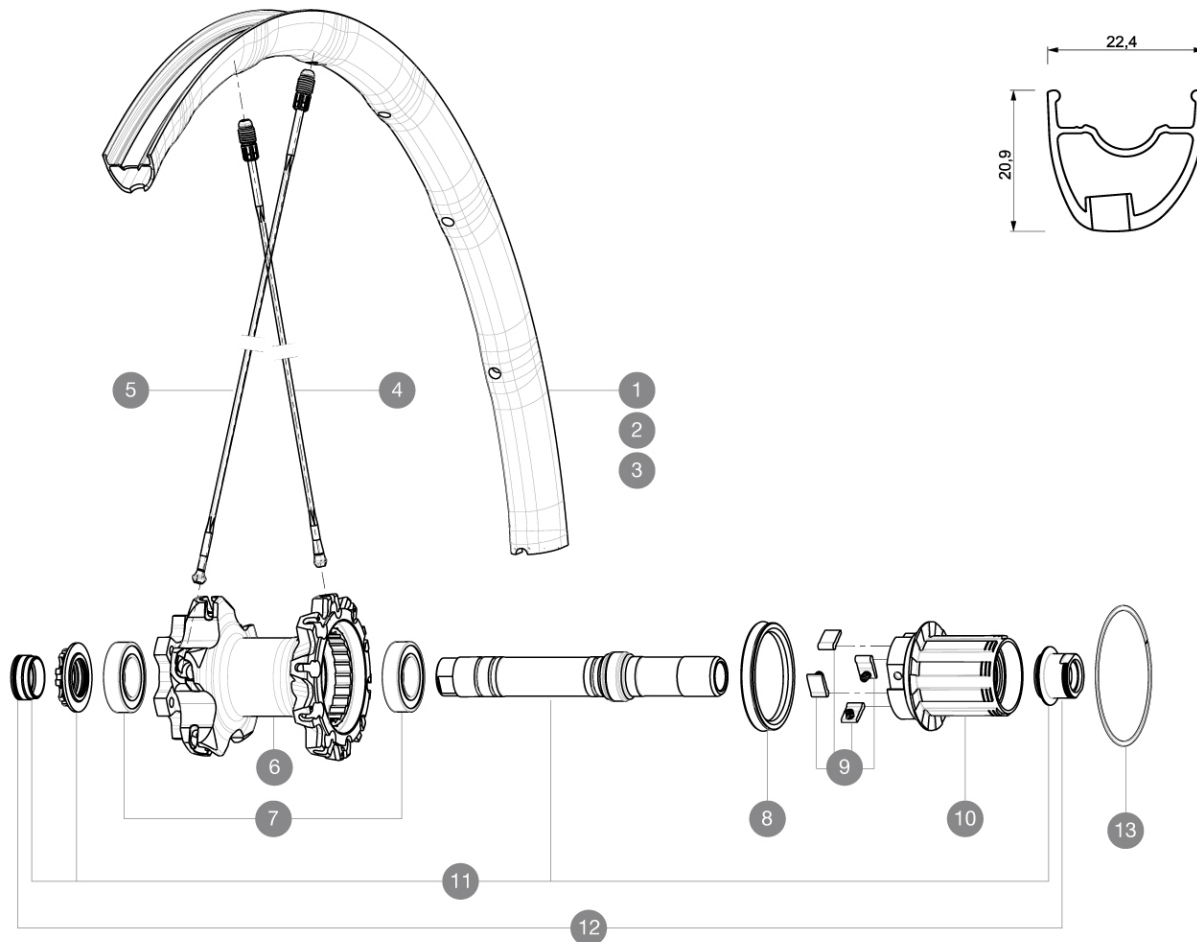

RIMS



VENTILLOCH \varnothing (MM): 6,5 :

1	V2313213	REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD OFFSET YELLOW 27,5
2	V2313113	REAR RIM CROSSMAX SL PRO LTD YELLOW 27,5
3	V2310513	KIT REAR RIM CROSSMAX SL 2015 27,5"

SPOKES

4	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
5	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

HUB SHELLS

6	N/A	NABENKÖRPER
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
13	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC **Crossmax SL Pro WTS 27.5****GELIEFERT MIT**

1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)	
UST-Ventil und Zubehör	
9-mm-Achsstummel (für VR) (129 827 01, B41 043 01 für Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016)	
9,5-mm-Reduzierstücke (für HR) (308 731 01 für ITS4 und TS-2, B49 894 01 für ID360)	
12x142-mm-Adapter (für HR)	
Multifunktions-Einstellschüssel (325 423 01)	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : Maxtal
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Größe 26"** : 559x19c
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x19c
 - **ETRTO-Größe 29"** : 622x19c
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR)** : Carbon / Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
 - **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umrüst-Kit (optional) Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht
 Weight Rear 26": 760
 Weight Rear 27.5": 805
 Weight Rear 29": 830