MAVIC Crossride Tubeless Quest 26

ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN RÃ¤DER

R60501	XrideUST Quest26RrWTS

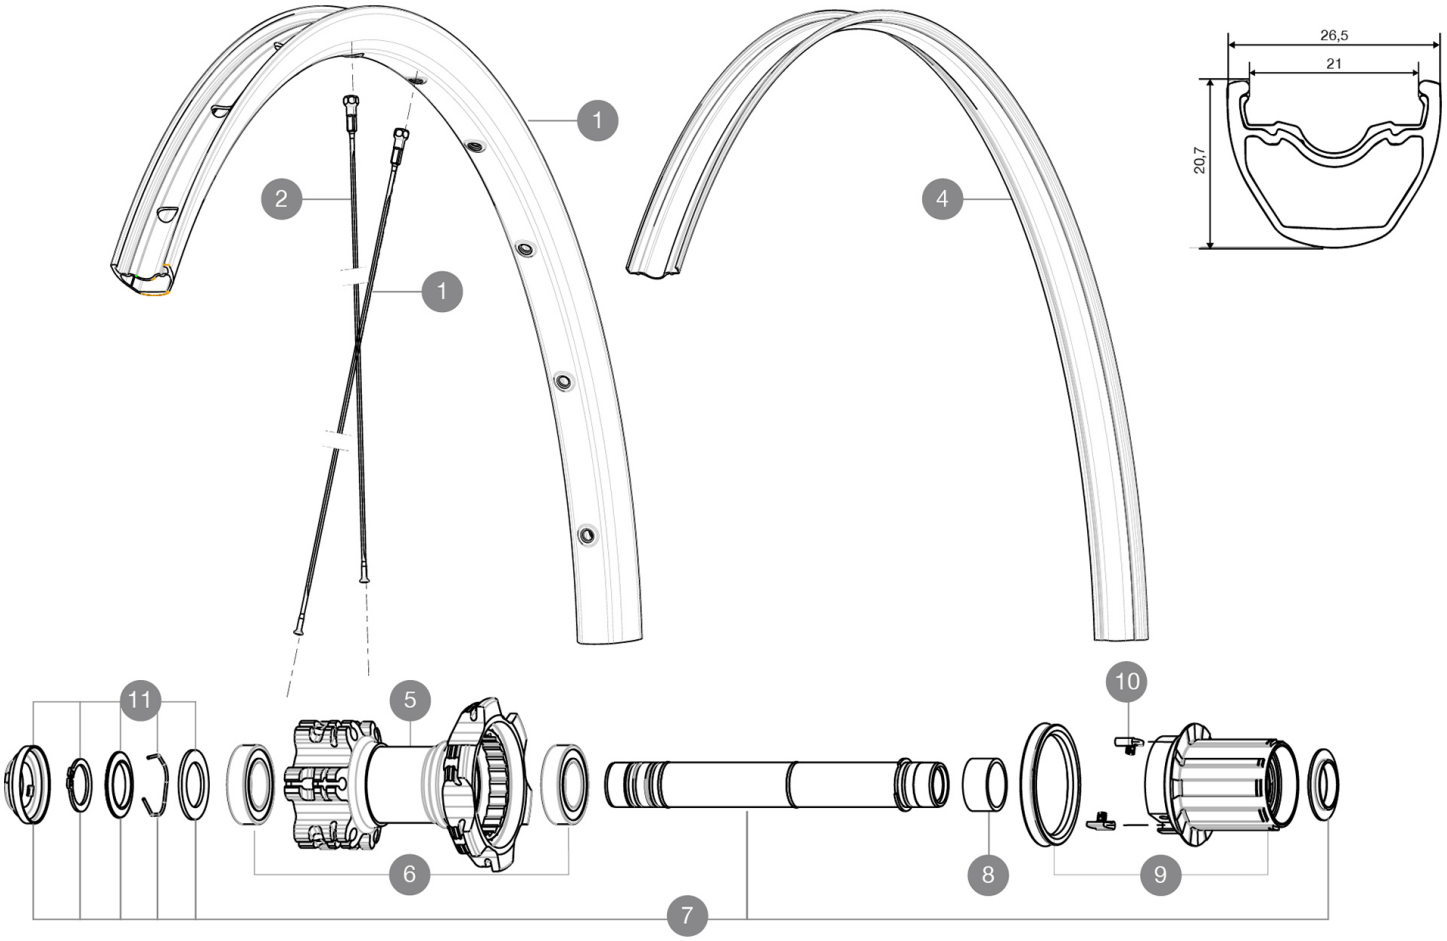

RIMS

VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :

1	V2314115	RIM CROSSRIDE TUBELESS 26
	V2170101	UST rim strip 26 - 21C

SPOKES

2	V2381001	12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26
3	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

HUB SHELLS

5	N/A	NABENKÖRPER
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossride Tubeless Quest 26

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR)	
Bedienungsanleitung	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÃ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÃ¼r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung
- **Ventilloch-Durchmesser :** 8,5 mm (mit ReduzierstÃ¼ck)
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Material :** S6000 Aluminium
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x21c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 2.00 bis 2.50"
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung
- **Ventilloch-Durchmesser :** 8,5 mm (mit ReduzierstÃ¼ck)
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x21c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel :** Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Material :** Stahl
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium Gedichtete Industrielager
- **Freilauf :** TS-2 (Aluminium)
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **KompatibilitÃ¤t :** Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. UmrÃ¼st-Kit (optional) Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium Gedichtete Industrielager
- **Freilauf :** TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 965
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040

Downloaded from Arai Parts Center on 2022-03-01