


MAVIC Cosmic Pro Carbon

1
2017
REAR

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|
| R99471 | Cos Pro Car 17 Rr Custom | R80802 | Cos Pro Car 17 Rr White |
| R80801 | Cos Pro Car 17 Rr Black | | |

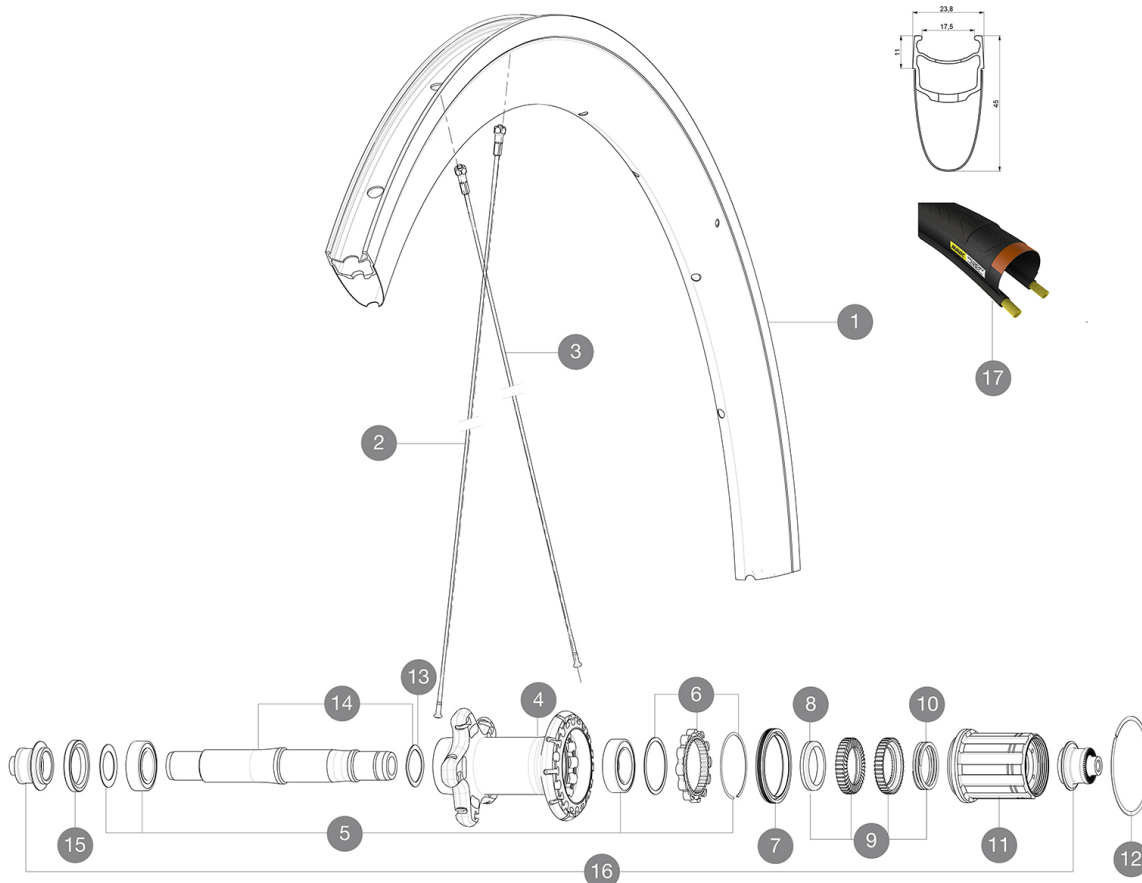

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2407613 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last |
| 1 | V4091913 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON U shaped |
| 1 | V2407413 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock las |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3663601 | KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu |
| 2 | V2274701 | KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last |
| 3 | V3663501 | KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer |
| 3 | V2274601 | KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 8 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS |

| | | |
|----|----------|---|
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

TYRES







| | | |
|----|----------|-------------------------------|
| 17 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
|----|----------|-------------------------------|

ADAPTERS

| | | |
|----|----------|---------------------------|
| 16 | B4989401 | Rear axle adapters 9mm QR |
|----|----------|---------------------------|

MAVIC Cosmic Pro Carbon

GELIEFERT MIT

| | |
|--|---|
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1 |  |
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1 |  |
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1 |  |
| Felgenband | |
| Felgenband | |
| Felgenband | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1 |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1 |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1 |  |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R) | |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R) | |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R) | |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner | |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner | |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner | |

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Profilhöhe : 45 mm
- Profilhöhe : 45 mm
- Profilhöhe : 45 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : UB Control
- Bremsflanken : UB Control
- Bremsflanken : UB Control
- Gewichts-Tuning : ISM
- Gewichts-Tuning : ISM
- Gewichts-Tuning : ISM
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 925