MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

ASTM-KATEGORIE 2: fÃ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 15 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm
Max. Reifendruck: 28 mm - 7,7 bar / 110 PSI; 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

R83001	KsyElAlrdD6BRr 12x142	R86701	KsyElAlrdDCLRr 12x142

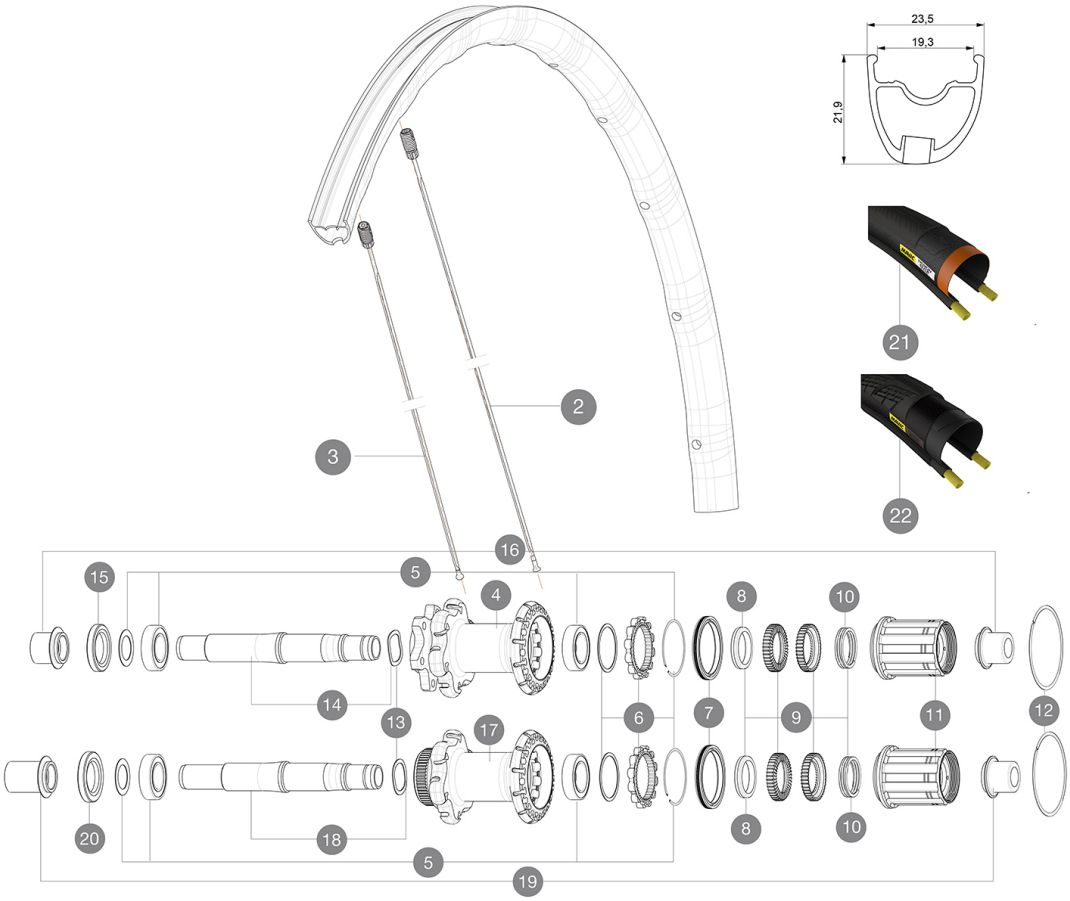

RIMS

 :

1	V2405813	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD

SPOKES

2	V2273201	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
3	V2273301	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	NABENKÖRPER
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

TYRES

21	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
22	38012230	Yksion Elite Allroad 30

ADAPTERS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
12-mm-Adapter (fÃ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÃ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÃ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÃ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **ProfilhÃ¶he :** 26 mm (asymmetrisch)
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x19c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium Gedichtete Industrielager
- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **VR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch oder Center-LockÂ®

RADGEWICHTE

Radgewicht 910

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01