


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")

## REFERENZEN RÄ¼DER



## RIMS

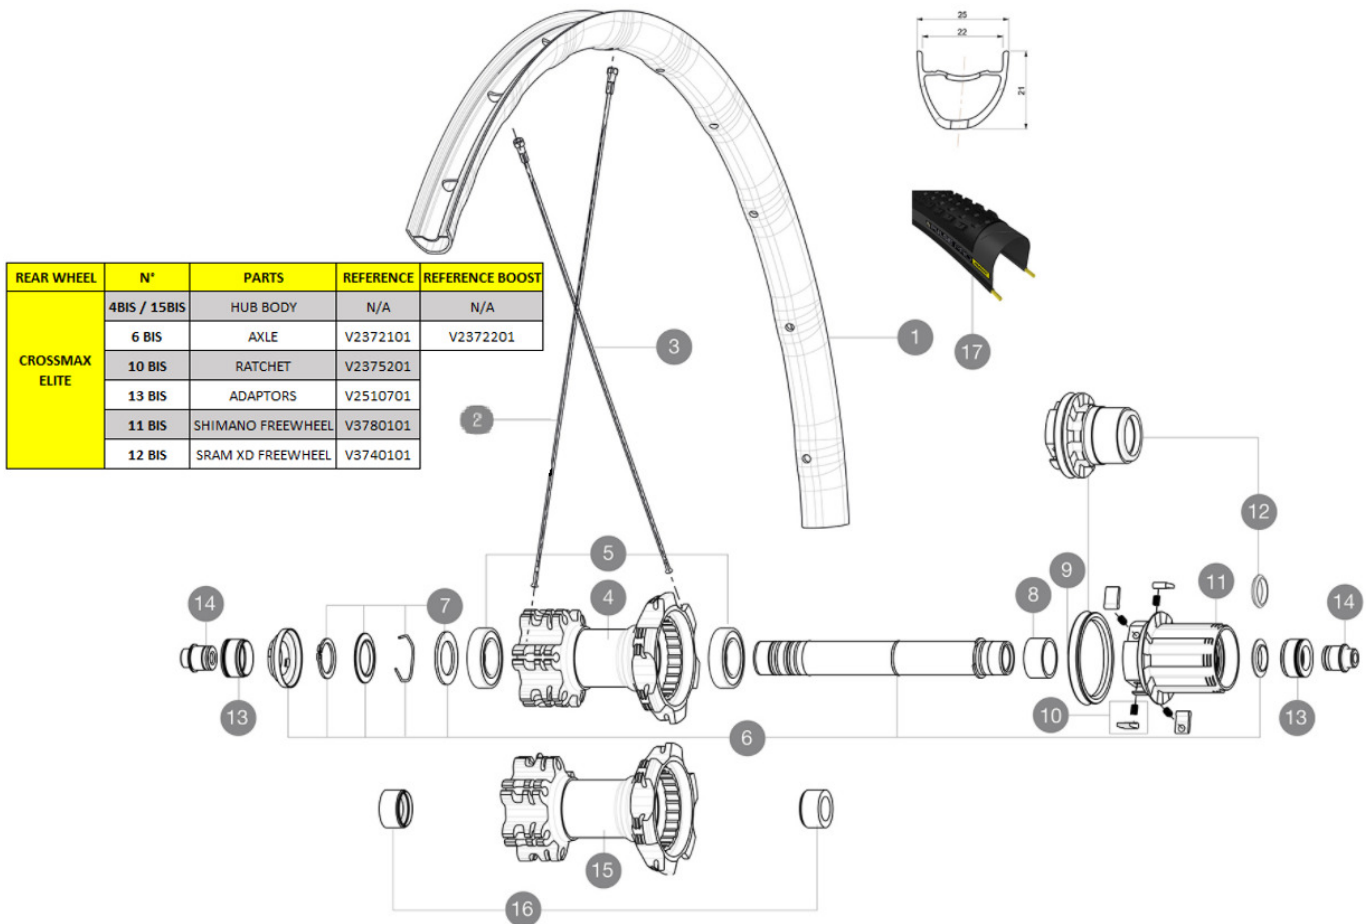

VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 1 | V2970115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm RED TSS - while stock I |
| 1 | V2950115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm BLK TSS - while stock I |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                   |

## SPOKES

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 2 | V2382301 | 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE  |
| 3 | 36689601 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm" |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
|    | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                    |
|    | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
|    | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 7  | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                        |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                  |
| 9  | 99610701 | ITS4 SEAL                                                  |
| 10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                             |
|    | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 11 | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)           |
|    | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| 12 | 35684101 | ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
|    | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                        |
| 15 | N/A      | NABENKÖRPER                                        |
| 15 | N/A      | NABENKÖRPER                                        |
|    | N/A      | NABENKÖRPER                                        |

## TYRES

|    |          |                    |
|----|----------|--------------------|
| 17 | 39243232 | Pulse Pro 29" 2.25 |
| 17 | 39243221 | Pulse Pro 29" 2.1  |

## ADAPTERS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 13 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)                     |
|    | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T              |
| 14 | 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB                       |
| 16 | V2371401 | YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE |

GELIEFERT MIT

|                                                                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)<br>1                                      |  |
| Schnellspanner BR101<br>(M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten,<br>M40352 fÄ¼r MTB hinten)<br>1 |  |
| Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r<br>Rennrad)<br>1 |  |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r<br>TS-2-Naben)<br>1         |  |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                            |  |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                            |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                                |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                                                                                |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem<br>FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)             |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                         |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse<br>auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse<br>auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                         |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtal
  - **Material** : Mxtal
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkÄ¼mmlich
  - **Felgenbohrungen** : herkÄ¼mmlich
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 22 mm
  - **Innenbreite** : 22 mm
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 27.5"** : 584x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 27.5"** : 584x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 29"** : 622x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 29"** : 622x22ss
- Hookless-Profil  
Hookless-Profil
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager  
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
  - **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz oder Schwarz/Rot
  - **Farbe** : Schwarz oder Schwarz/Rot
  - **Disc-Standard** : 6-Loch
  - **Disc-Standard** : 6-Loch
  - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
  - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Lefty Supermax  
Lefty Supermax

RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Rear 27.5": 885  
Weight Rear 29": 930