Cosmic Pro Carbon SL T

ASTM-KATEGORIE 2: fÃ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 15 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

R98311	Cosmic Pro Car Sl T Rr

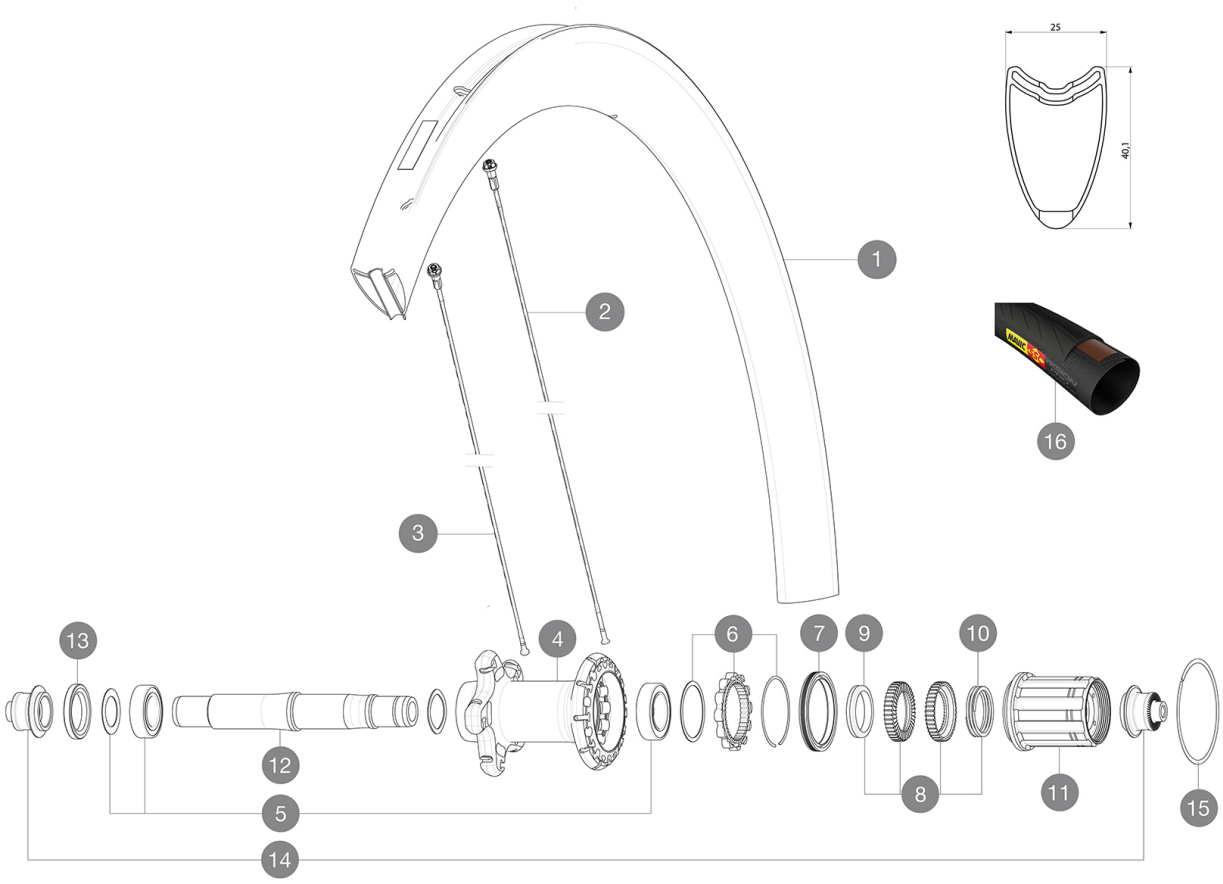

RIMS

 :

1	V2406613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR

SPOKES

2	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED
2	V2274001	KIT 12 DS BTD AERO SPK 260mm/ALU NIPPL/WASHER - while stock
3	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
3	V2277601	KIT 12 NDS COSMIC PRO CARBON SL T 285mm SPK - while stock la

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2251201	ID360 AXLE UB
13	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

16	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

ADAPTERS

14	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo) 1 pair	
Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo) 1 pair	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 3K-Carbon
- **Material :** 3K-Carbon
- **ProfilhÃ¶he :** 40 mm
- **ProfilhÃ¶he :** 40 mm
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel :** Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel :** Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** vorne 16, hinten 20
- **Speichenzahl :** vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung :** radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung :** radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

Gedichtete Industrielager

- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Farbe :** Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 790

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01