


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN RÄ¼DER

P86191	XA Pro 27,5 Pr	R22191	Xa Pro 27,5 Bst Pr
P86351	XA Pro 27,5 Pr Bst	R22521	Xa Pro 27,5 Pr XD
P86611	XA Pro 27,5 Pr XD	R22531	Xa Pro 27,5 Pr Bst XD
P86621	XA Pro 27,5 Pr Bst XD	R22181	Xa Pro 27,5 Pr

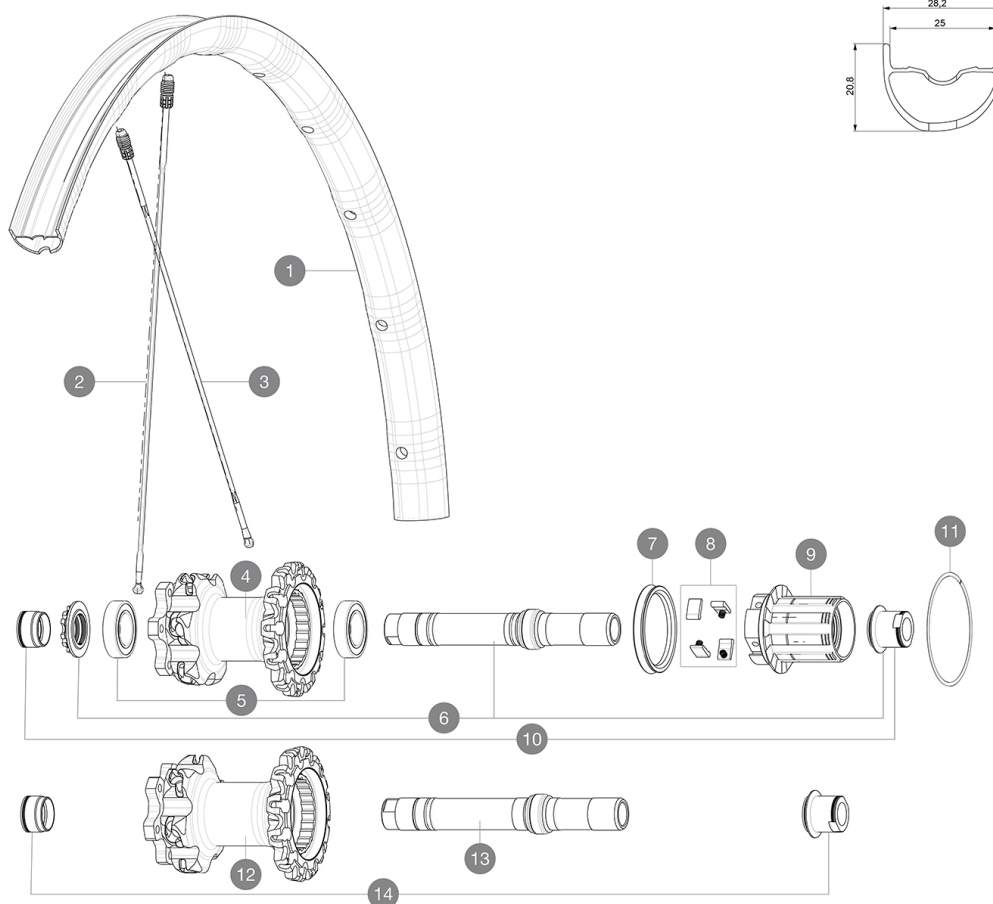

RIMS



&NBSP::

1	V2318613	KIT REAR RIM XA PRO 27,5"
---	----------	---------------------------

SPOKES

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
2	V2385501	KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5" BUTT ALU SPOK 275mm - while stock
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
12	N/A	NABENKÖRPER
13	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

ADAPTERS

10	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

Specifications
FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 25 mm
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss

Hookless-Profil

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Gedichtete, einstellbare Industrielager**
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Lefty Supermax**

RADGEWICHTE

 Weight Rear 27.5": 865
 Weight Rear 29": 905