


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

## REFERENZEN RÄ¼DER

R22211	Xa Pro 29 Rr	R22541	Xa Pro 29 Rr XD
R22221	Xa Pro 29 Bst Rr	R22551	Xa Pro 29 Rr Bst XD

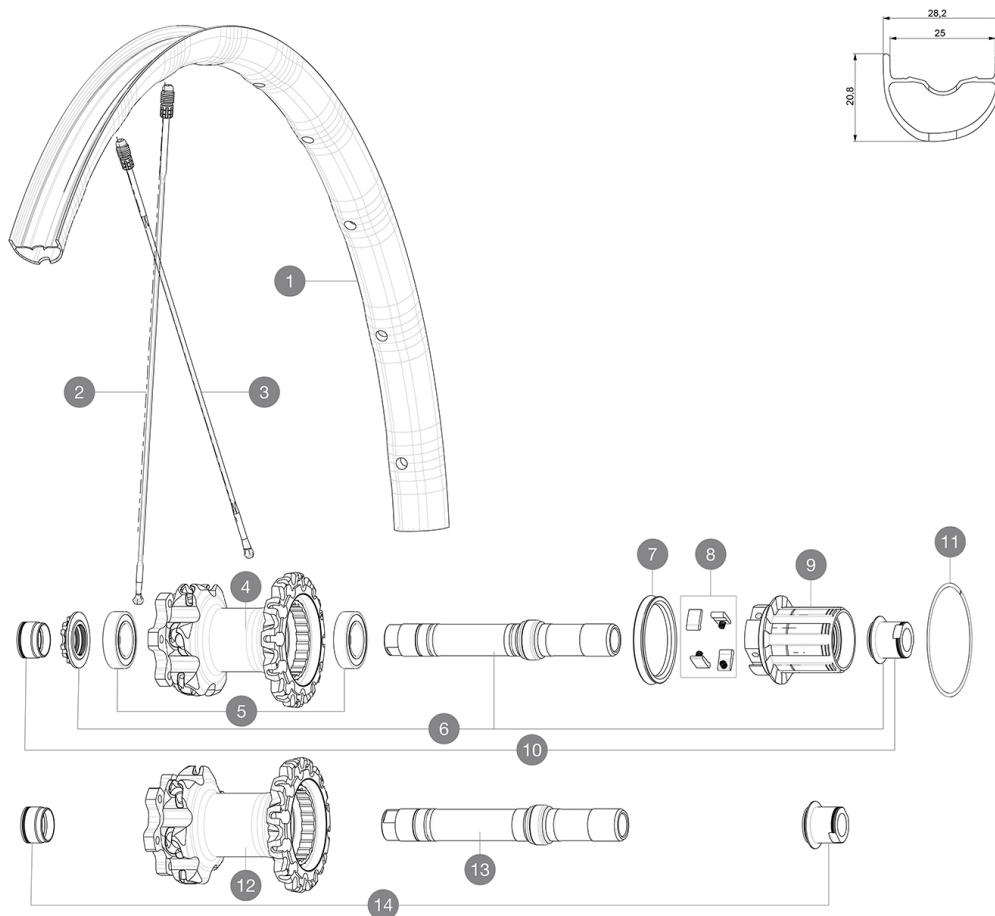

## RIMS



&NBSP;:

1	V2318713	KIT REAR RIM XA PRO 29"
---	----------	-------------------------

## SPOKES

2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
2	V2385601	KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - while stock
3	35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
12	N/A	NABENKÖRPER
13	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

## ADAPTERS

10	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

**MAVIC** XA Pro 29**GELIEFERT MIT**

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

**COMPATIBILITY**

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : Mxtral
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 25 mm
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
  - **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

**SPEICHEN**

- **Material** : Zicral
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

**RADNABE**

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

**VERSIONS**

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

**RADGEWICHTE**