


MAVIC Comete Pro Carbon UST Disc

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄ¼DER

R33491 Com Pro Carb UST DCL Rr

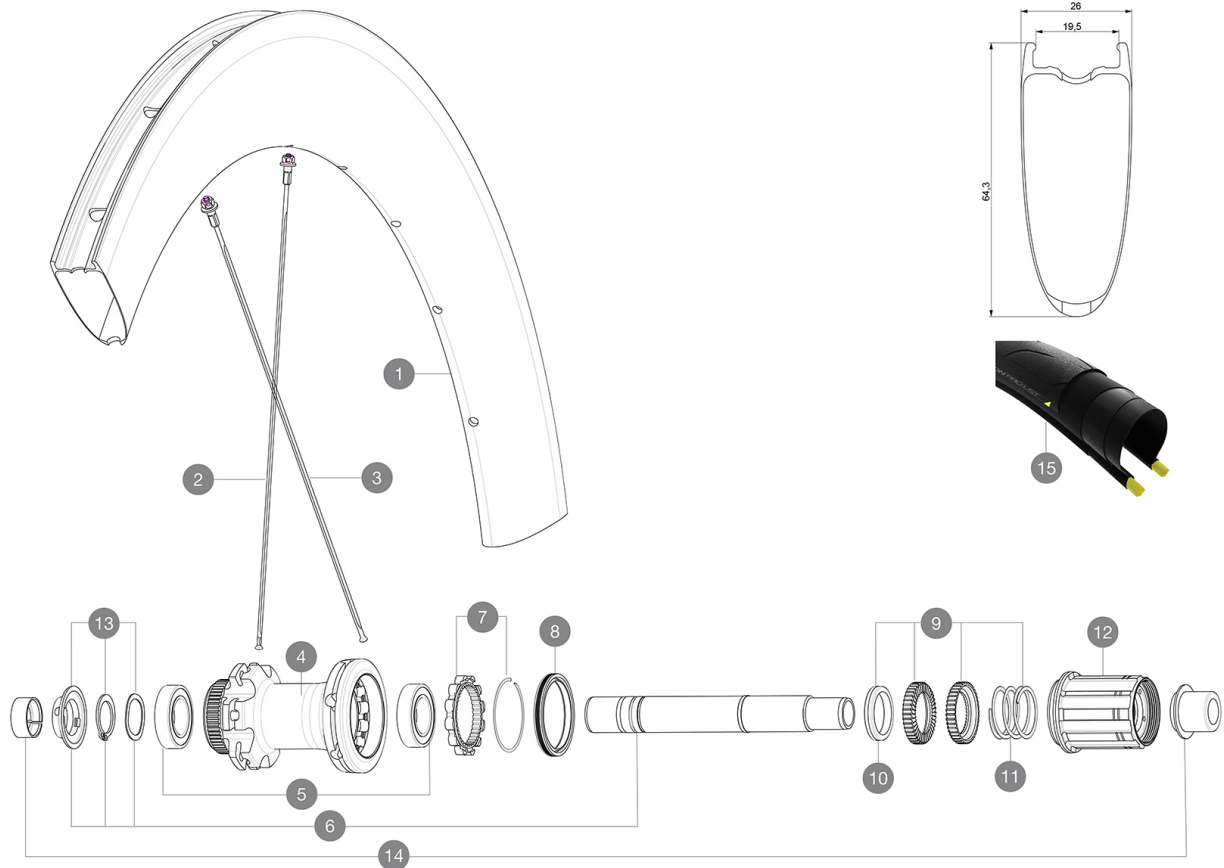

RIMS



&NBSP;:

1	V2738110	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock
1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4161801	Kit 2 front/rear 256mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V4161701	Kit 12 front/rear NDS butted Stainless spoke 256mm Com Pro C
2	V3669001	Kit 2 front/rear 256mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V3668901	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 256mm Com Pro Carbon Disc
3	V3669201	Kit 12 rear DS spoke 252mm Com Pro Carbon Disc UST + steel n
3	V4161901	Kit 12 rear DS stainless spoke 252mm Com Pro Carbon Disc UST

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS

12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Comete Pro Carbon UST Disc

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f�r Dichtmittel	
Achsstummel f�r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f�r MTB oder B41 043 01 f�r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst�cke f�r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh�r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilauf�rper umr�stbar f�r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr�stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr�stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilh he** : 64 mm
- **Felgenbohrungen** : herk mmlich
Felgenprofil f r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Gr sse** : 622x19tc (Rennrad)
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Naben rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR** : kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock 

RADGEWICHTE

985