

ASTM-KATEGORIE 4: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Enduro" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 122 cm

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das


Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN R  DER

R35161 DEEMPRO SH INT 27,5 BST XD

R35941 DEEMPRO SH INT 27,5 12X142 XD

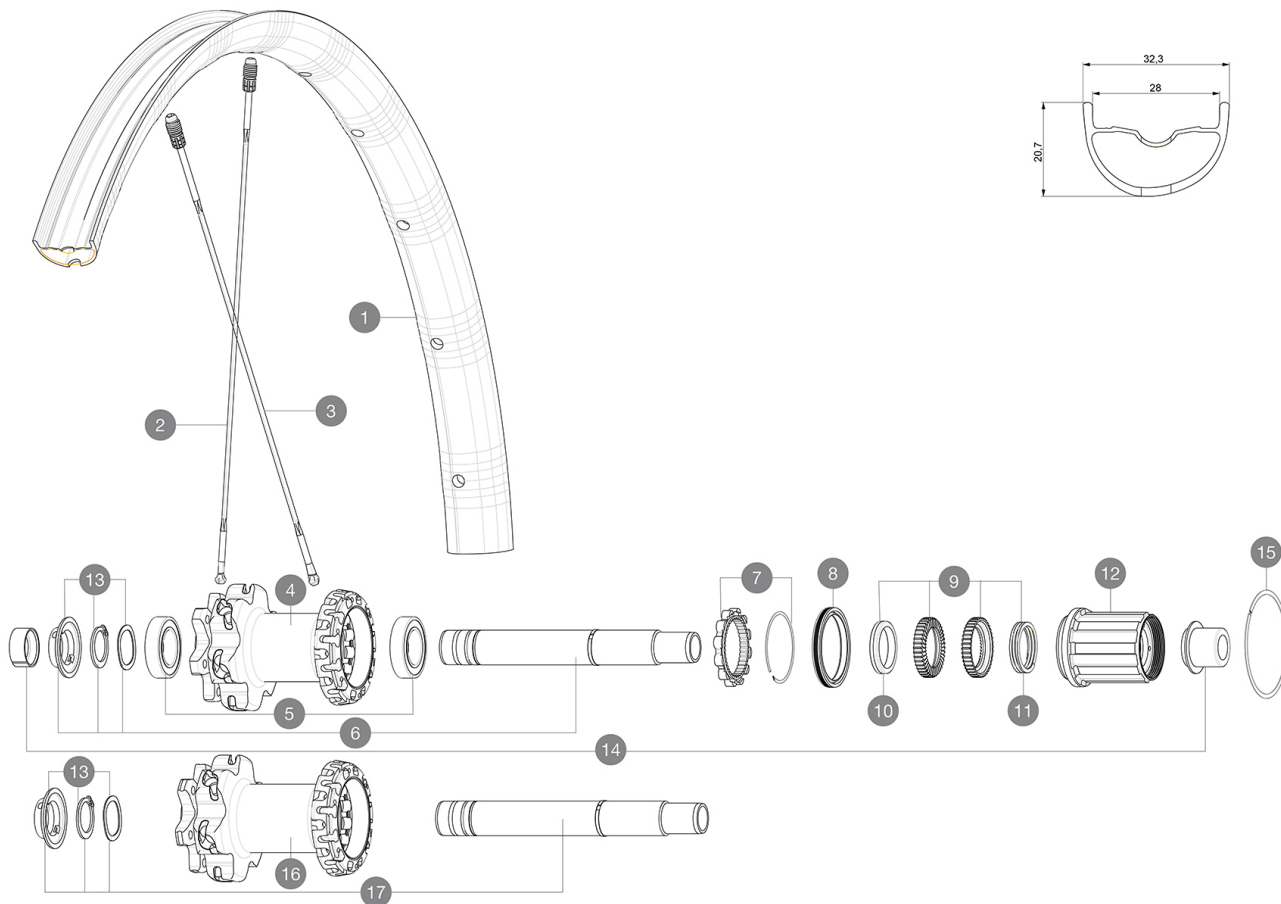

RIMS



&NBSP;:

1 V3764513 KIT REAR RIM DEEMAX PRO SH 27,5"

SPOKES

2 36674901 "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"
3 V2386601 KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/E-DEEMAX PRO 19 27,5" BUTTED

HUB SHELLS

4 N/A NABENK  RPER
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2372101 KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
9 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360
12 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13 V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16 N/A NABENK  RPER
17 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf: Shimano Micro Spline	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD (beide werden mitgeliefert)	