

MAVIC E-CROSSRIDE 1 27.5

1
2023
REAR

CATEGORIA ASTM 3: CROSS COUNTRY




Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,35 Bar/34 PSI

Misura massima del pneumatico: larghezza 125 mm - pressione massima 1,25 Bar/18 PSI

REFERENZE RUOTE

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN FWB side	80 > 137

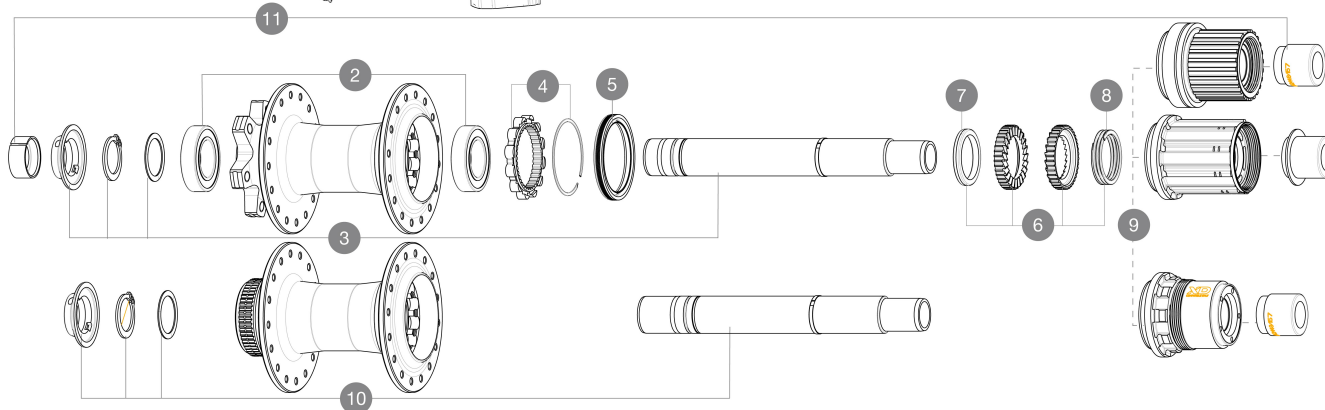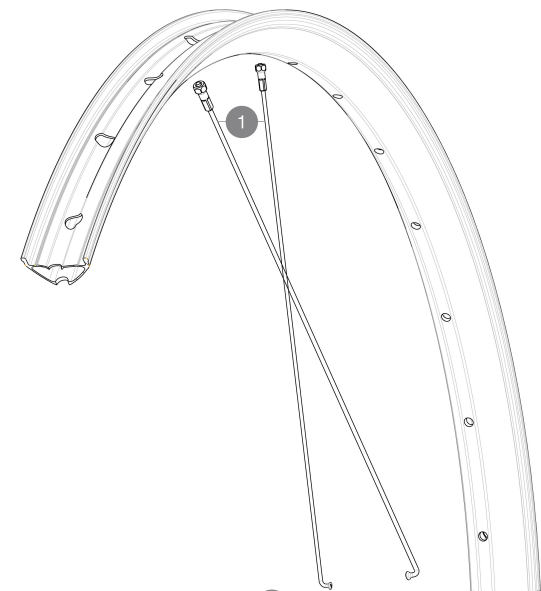

SPOKES

1	V00062531	Kit 16ft/rr Jbent bk rd spk275 27,5"+np
---	-----------	---

HUB SHELLS

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
6	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
7	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
8	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
9	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
9	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
10	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-CROSSRIDE 1 27.5

VENDUTO CON

Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Alluminio S6000
- **Materiale** : Alluminio S6000
- **Altezza** : 21 mm
- **Altezza** : 21 mm
- **Giunto** : a manicotto
- **Giunto** : a manicotto
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Dimensione ETRTO** : 584x30TSS
- **Dimensione ETRTO** : 584x30TSS
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Numero** : 20 anteriori e posteriori
- **Numero** : 20 anteriori e posteriori
- **Rear axle** : 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- 12mm front hub cap ([V2680501] - Delivered with the wheel)

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : CLASSIC
- **Design del corpo** : CLASSIC
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Single Speed
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Single Speed
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE