# MAVIC COMIC ULTIMATE 45 DISC BG

CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa
Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

## REFERENZE RUOTE

| Specifications | Maxi target |
|---|---|
| Frontal run out | 0,5mm |
| Lateral run out | 0,5mm |
| Centrering | 1,0mm (2x0,5) |




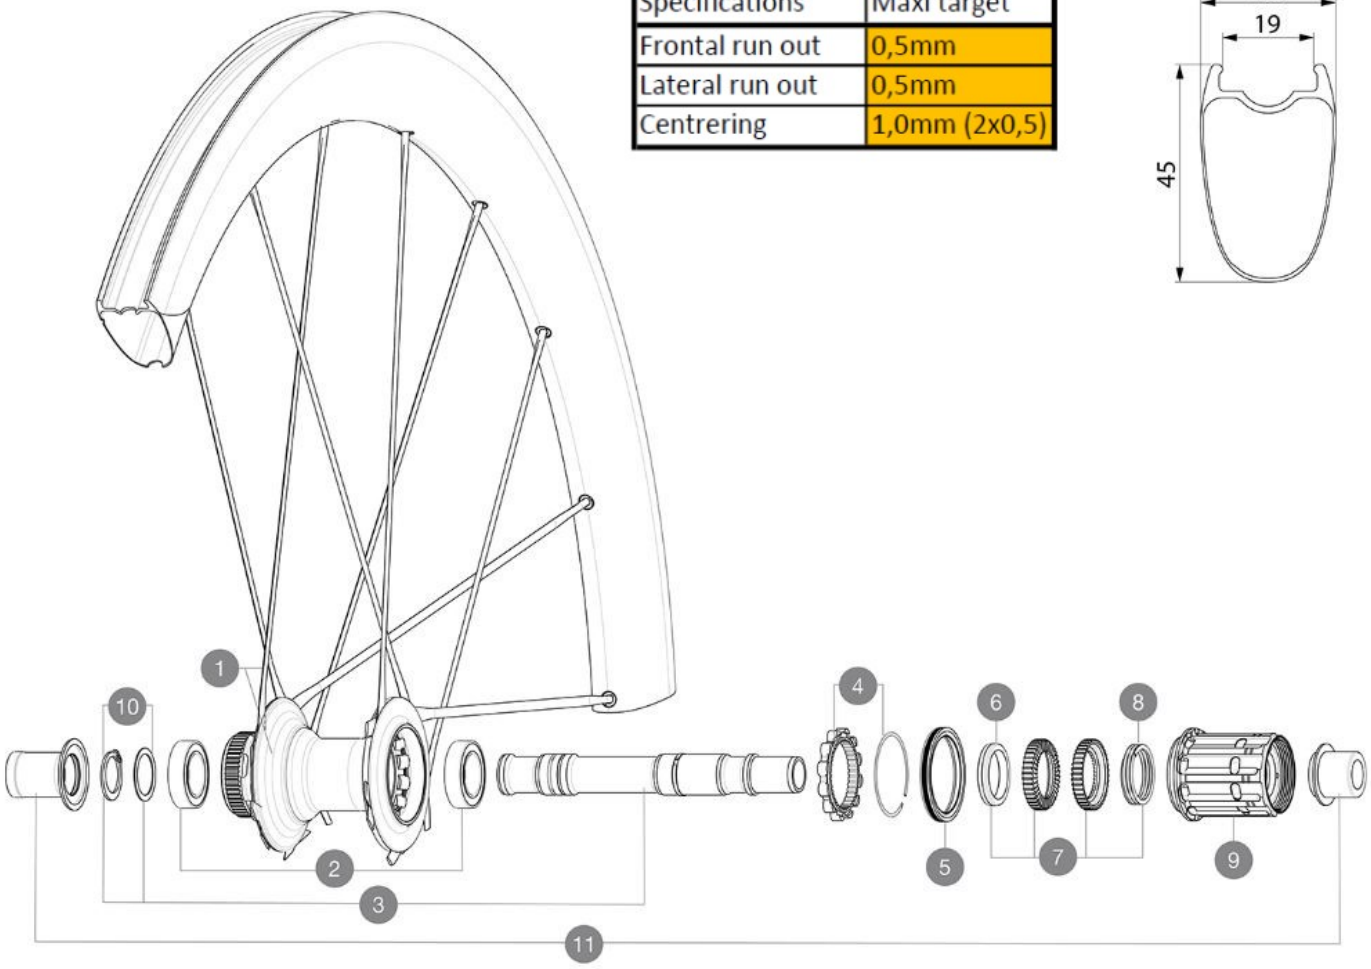


## HUB SHELLS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 3 | V00046431 | KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR |
| 4 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 5 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 6 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 7 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 8 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 9 | V3850101 | HG11 Road Freewheel Body Light ID360 |
| 10 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |

## OPTIONS

| | | |
|---|---|---|
| | V2373401 | KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP |

## ADAPTERS

| | | |
|---|---|---|
| 11 | V3811001 | KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM) |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |
| | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-02-15

# MAVIC COMIC ULTIMATE 45 DISC BG

## VENDUTO CON

| | |
|---|---|
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01) | |
| Accessori e valvola UST (129 838 01) | |
| Borsa portaruote (V24 801 01) | |
| Guida utente | |

## COMPATIBILITY

| | |
|---|---|
| Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body ([V3990101]) | |
| Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101]) | |
| Corpo ruota libera ID360 Sram XD ([V3740101]) | |
| Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1 | |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale :** 100% fibra di carbonio con strato esterno UDÂ²
- **Altezza :** 45 mm
- **Larghezza interna :** 19 mm
- **Foratura :** inserti forati Fore co-stampati (20 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura :** disco
- **Dimensione ETRTO :** 622x19TC
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready

### RAGGI

- **Materiale :** fibra di carbonio unidirezionale
- **Nipples :** acciaio, ABS

Tecnologia dei raggi in carbonio R2R

### MOZZO

- **Materiale del corpo :** carbonio e alluminio
- **Disco standard :** solo Center Lock
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

### PESI RUOTE

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-02-15