


REFERENZE RUOTE

R16301 Crossmax SL 27.5Rr



RIMS

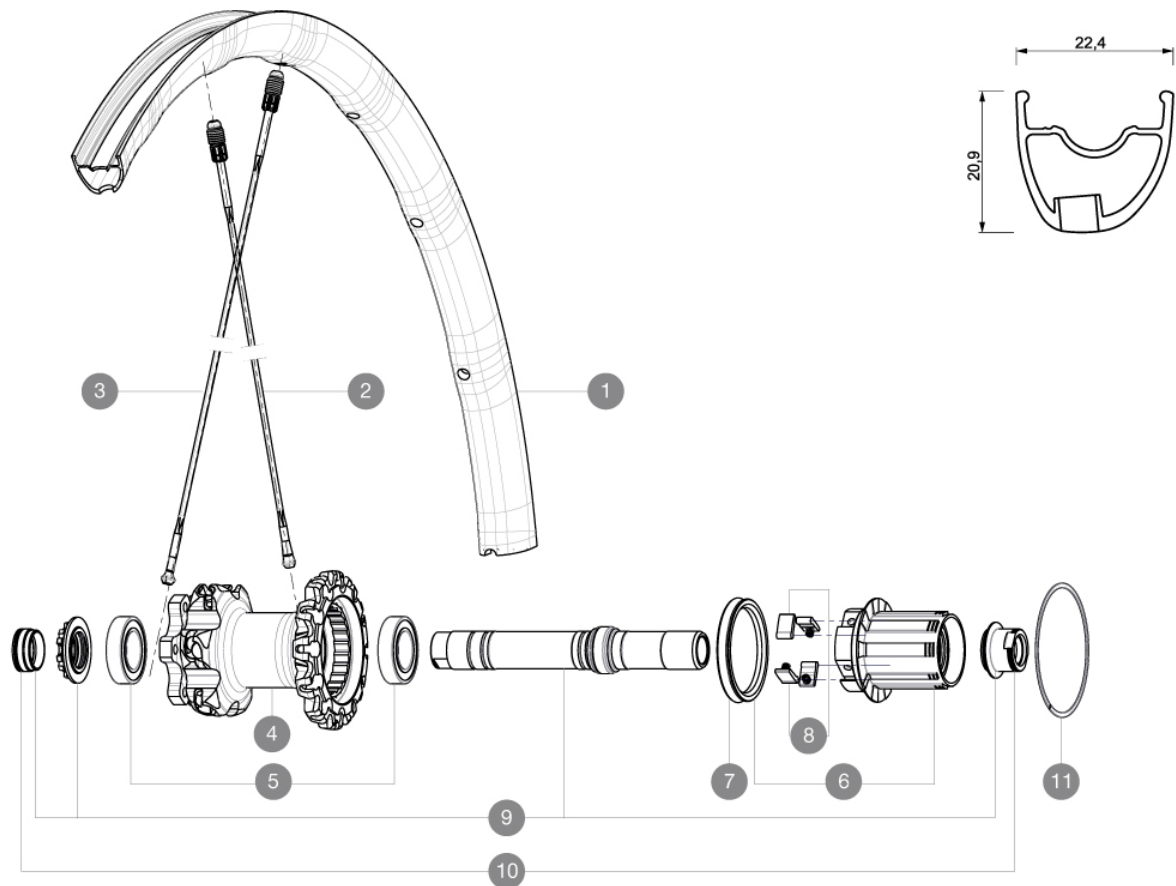

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2310513	KIT REAR RIM CROSSMAX SL 2015 27,5"
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
3	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC

Crossmax SL 27.5

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BX601	
Valvola e accessori UST	
Adattatori anteriori da 15 mm	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Viti specifiche per disco	
Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore)	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM4D
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 19 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x19C
 - **Misura ETRTO 650b/27,5"** : 584x19c
 - **Misura ETRTO 29"** : 622x19C
 - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 1,5 a 2,3

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
 - **Corpo posteriore** : alluminio
 - **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : ITS-4 lega
- Compatibile con Shimano MTB 11 marce
XD compatibile (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Peso della ruota 805