


REFERENZE RUOTE



RIMS

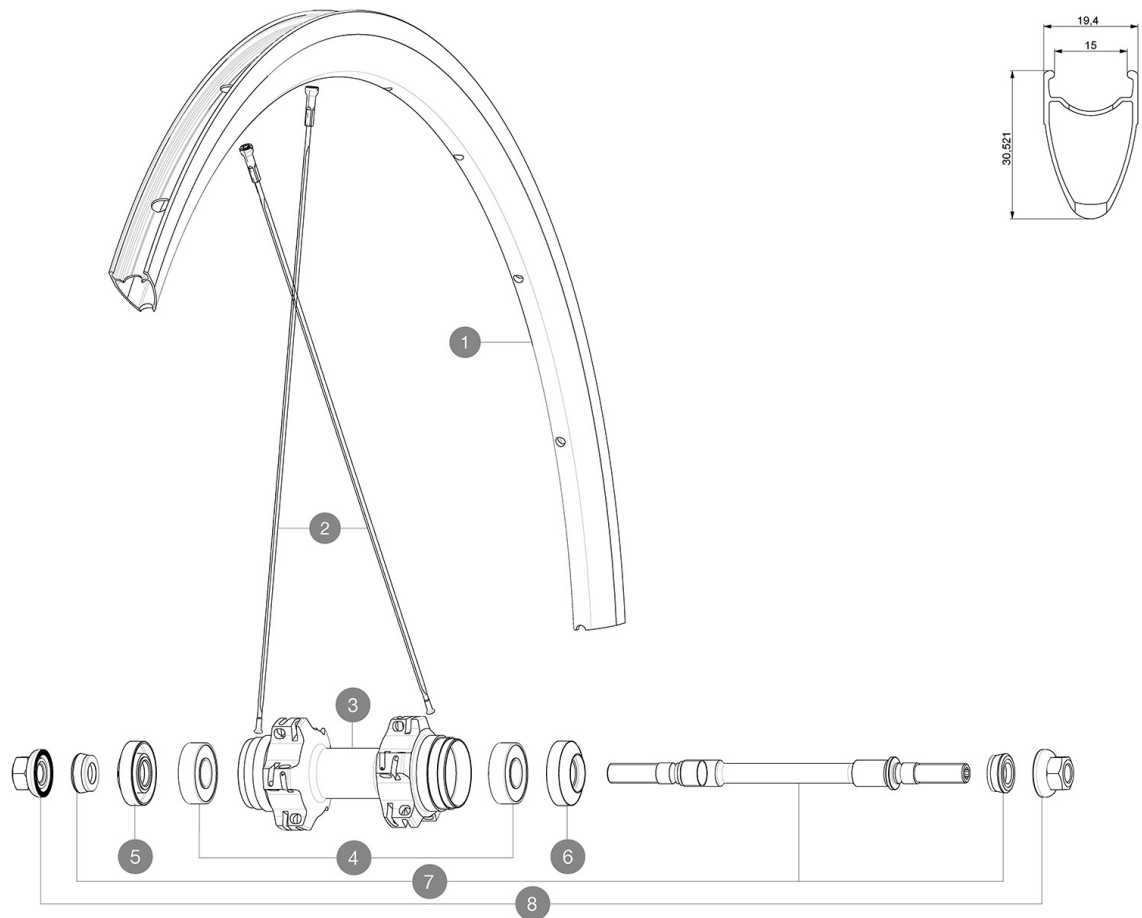

&NBSP;:

| | | |
|----------|----------|---------------------------|
| 1 | 12033415 | FRONT/REAR ELLIPSE 11 RIM |
|----------|----------|---------------------------|

SPOKES

| | | |
|----------|----------|---------------------------------------|
| 2 | 12033801 | 10 BLACK REAR SPOKES ELLIPSE 11 296mm |
|----------|----------|---------------------------------------|

HUB SHELLS

| | | |
|----------|----------|---|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | M40318 | KIT CUSCINETTI MOZZO 6001 |
| 5 | M40447 | KIT DADO REGOLAZIONE XRIDE / XLINK BLACK |
| 6 | M40448 | GHIERA PARAPOLVERE ANT. XRIDE / XLINK BLACK |
| 7 | 32386201 | KIT ASSE POST. ELLIPSE +KIT APPOGGIO FORCELLA |
| 8 | 32388601 | 2 DADI SERRAGGIO ELLIPSE ANT. / POST. M9 |

MAVIC *Ellipse***VENDUTO CON**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dadi di fissaggio | |
| Flap | |
| Prolunga valvola | |
| Dado di chiusura pignone | |
| Chiave di regolazione multifunzione | |
| Guida utente | |

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Altezza** : 30 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 19 a 28 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale asse** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- Pignone fisso

PESI RUOTE

990