


ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu  
Dimensione pneumatico consigliata: 23 mm  
Pressione massima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

## REFERENZE RUOTE

R98101 CXRUltimate80Tub16Pr+CD

R56901 CXRUlti80T16Pr

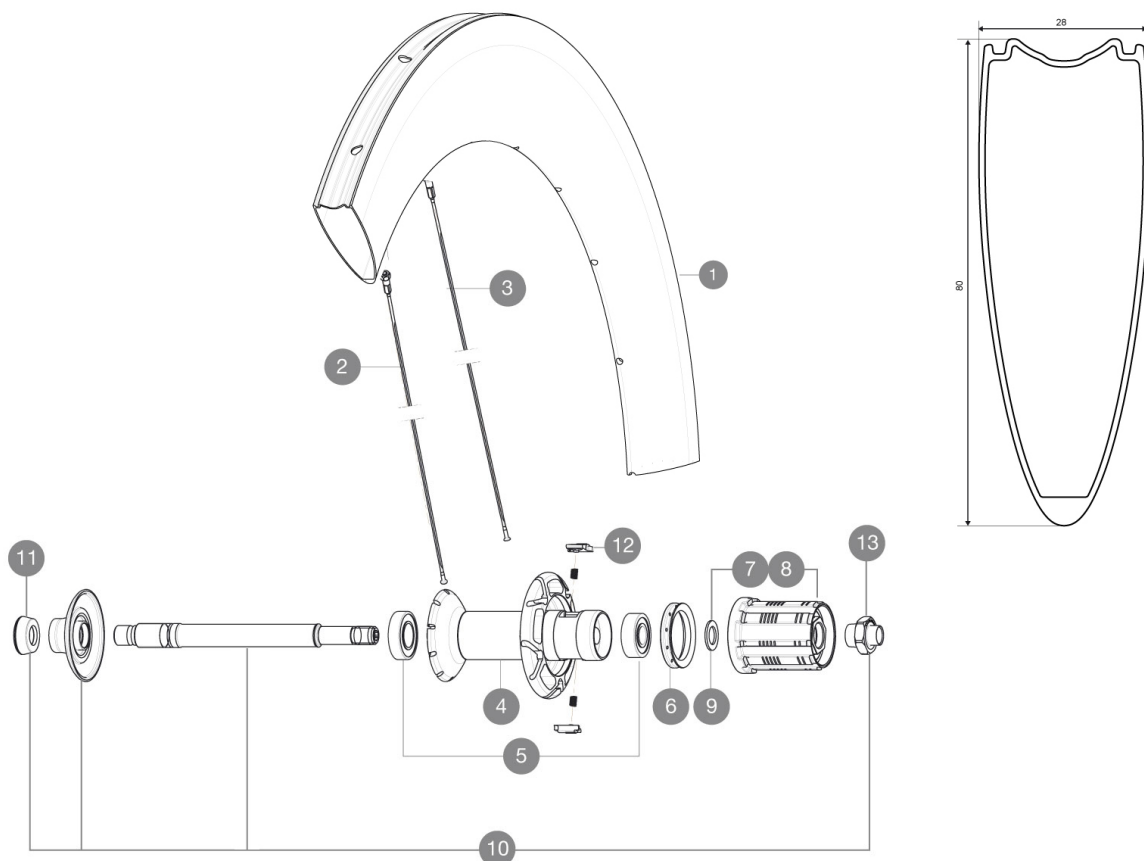

## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 30860313 REAR COSMIC CXR80 TUBULAR RIM

## SPOKES

2 30863201 10 BLK FR/NDRV SPOKES CXR80/CC80 2013 235mm  
3 30863101 10 BLK DRV SPOKES CXR80/CC80 2013 232mm

## HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO  
5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013  
6 99500001 GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX  
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)  
8 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)  
9 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013  
10 V2250301 KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR  
12 M40578 KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)  
13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

## ADAPTERS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

**MAVIC** CXR Ultimate 80 T**VENDUTO CON**

Bloccaggi BR601	
Bloccaggi BR601	
Pattini freno CXR specifici in carbonio	
Prolunga valvola	
Pattini freno CXR specifici in carbonio	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Prolunga valvola	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

**COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio tessuto 3K
- **Altezza** : 80 mm, Larghezza 27 mm con scanalature CX01
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Dimensione pneumatico consigliata** : 23 mm
- **Altezza** : 80 mm, Larghezza 27 mm con scanalature CX01
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Å° lato ruota libera posteriore
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Å° lato ruota libera posteriore

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : tubo centrale in carbonio e flange in alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : tubo centrale in carbonio e flange in alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

**VERSIONS**

- **Colore** : solo nero

**PESI RUOTE**

Peso della ruota 905