


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

REFERENZE RUOTE

R61001 Xride Light29Rr WTS

R99151 Xrd.Light29Rr Boost WTS

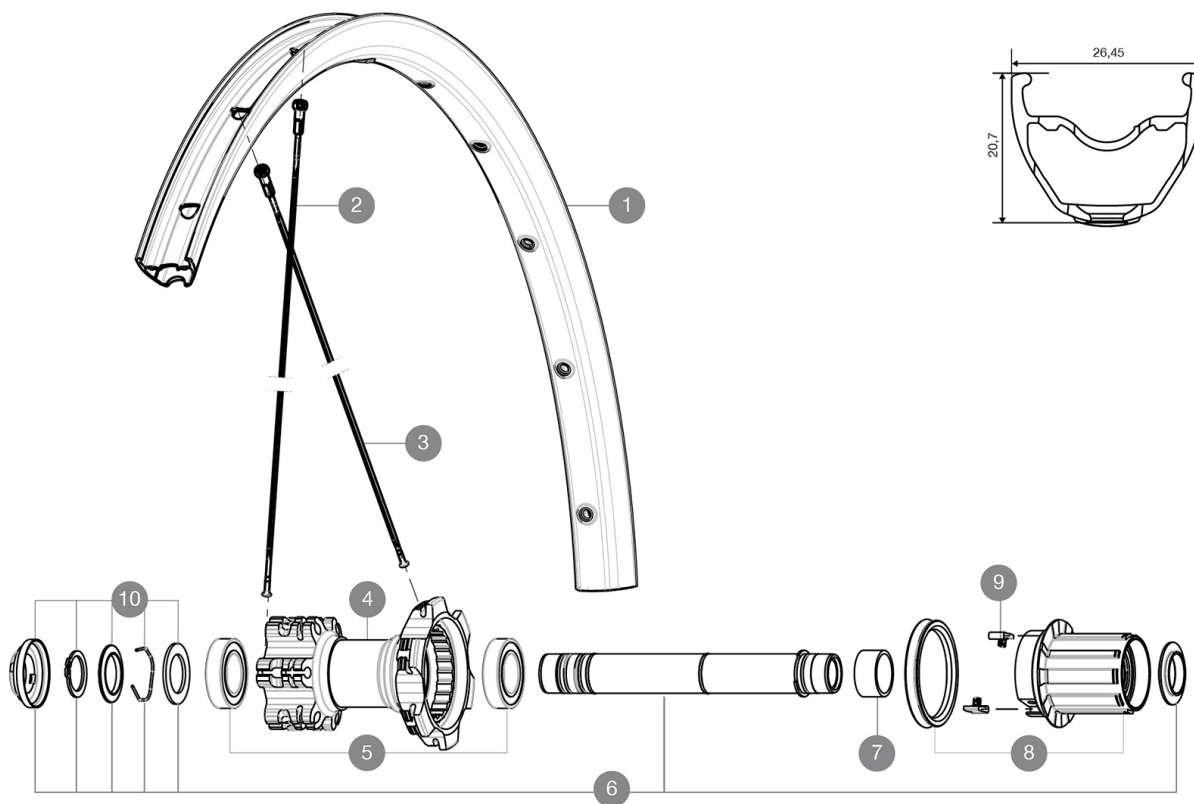

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF CON
RIDUTTORE POP-OFF :

1 V2314615 RIM CROSSRIDE LIGHT 29

SPOKES

2 V2382701 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 295mm CROSSRIDE LIGHT 29

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9	N/A	CORPO MOZZO
10	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

VENDUTO CON

Flap	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Guida utente	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Flap	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Giunzione** : sovrapposta
 - **Foratura** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 8,5 mm con riduttore pop-off
 - **Pneumatico** : camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 21 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
 - **Misura ETRTO 27.5"** : 584x21C
 - **Misura ETRTO 29"** : 622x21C
 - **Giunzione** : sovrapposta
 - **Foratura** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 8,5 mm con riduttore pop-off
 - **Pneumatico** : camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 21 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
 - **Misura ETRTO 27.5"** : 584x21C
 - **Misura ETRTO 29"** : 622x21C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Materiale** : acciaio
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Ruota libera** : lega TS-2
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Ruota libera** : lega TS-2

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

Peso della ruota
 Weight Rear 26": 970
 Weight Rear 27.5": 1000
 Weight Rear 29": 1050