


## REFERENZE RUOTE

R68001 XmaxSLPro26RrNT Black



## RIMS

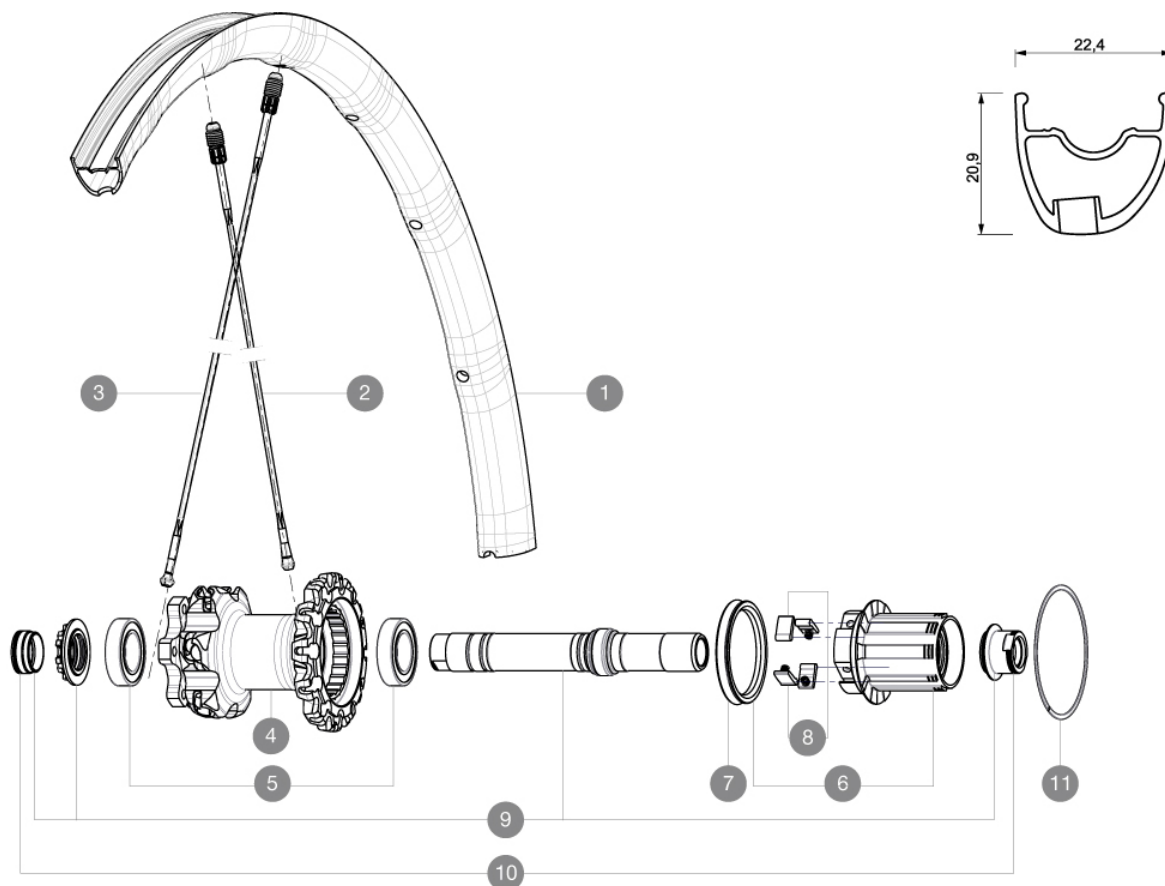

FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 1 | V2310413 | KIT REAR RIM CROSSMAX SL 2015 26" |
|---|----------|-----------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 2 | 30864101 | 10 SPOKES M7/7 BLK DRV CROSSMAX SLR 12 239mm         |
| 3 | 30864201 | 11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO                                      |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                    |
| 6  | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 7  | 99610701 | ITS4 SEAL                                        |
| 8  | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                   |
| 9  | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012            |
| 11 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam.                          |

## ADAPTERS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 10 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
|----|----------|----------------------------------------|

MAVIC

Crossmax SL Pro 26

VENDUTO CON

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Bloccaggi rapidi BX601                      |  |
| Valvola e accessori UST                     |  |
| Adattatori anteriori da 15 mm               |  |
| Adattatori bloccaggi rapidi posteriori      |  |
| Adattatori posteriori 12x142 mm             |  |
| Viti specifiche per disco                   |  |
| Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore) |  |
| Chiave di regolazione multifunzione         |  |
| Guida utente                                |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM 4D
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Larghezza interna** : 19 mm
  - **Misura ETRTO 26"** : 559x19C
  - **Misura ETRTO 650b/27.5"** : 584x19c
  - **Misura ETRTO 29"** : 622x19C
  - **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 28 mm a 62 mm (da 1.1" a 2.5")

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
  - **Corpo posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- Compatibile con Shimano 11 marce  
Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Peso della ruota  
Weight Rear 26": 760  
Weight Rear 27.5": 805  
Weight Rear 29": 830