

MAVIC **CROSSRIDE FTS-X 27.5**

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Corpo ruota libera in acciaio ID360 Shimano (V3790101)

Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

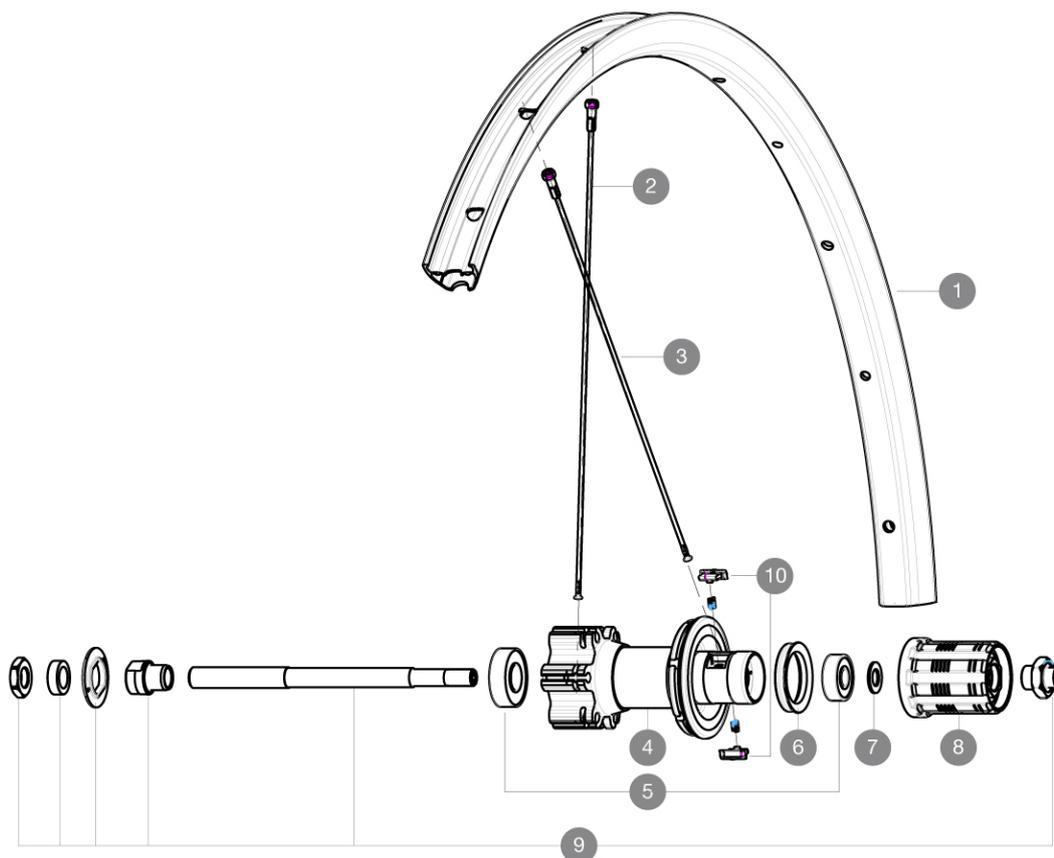
Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

Corpo ruota libera ID360 N3W (V4270101)

REFERENZE RUOTE

R76301 XRIDE FTS-X INT 27,5 QR M10

**RIMS**

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF CON RIDUTTORE POP-OFF :

1	V2314815	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V2381901	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE FTSX 27,
3	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5" 276mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40660	KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
6	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7	M40067	10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISCO x ASSE POST. XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	KIT CRICCHETTI FTSX MTB

