MAVIC Cosmic Carbone 40 Elite

ASTM CATEGORY 1 : road only
Per garantire la massima affidabilitÃ delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu
Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm
Pressione massima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

REFERENZE RUOTE

R99451	CosCarb40Elite16Rr Black	R99453	CosCarb40Elite16Rr CHROME
R99452	CosCarb40Elite16Rr White		

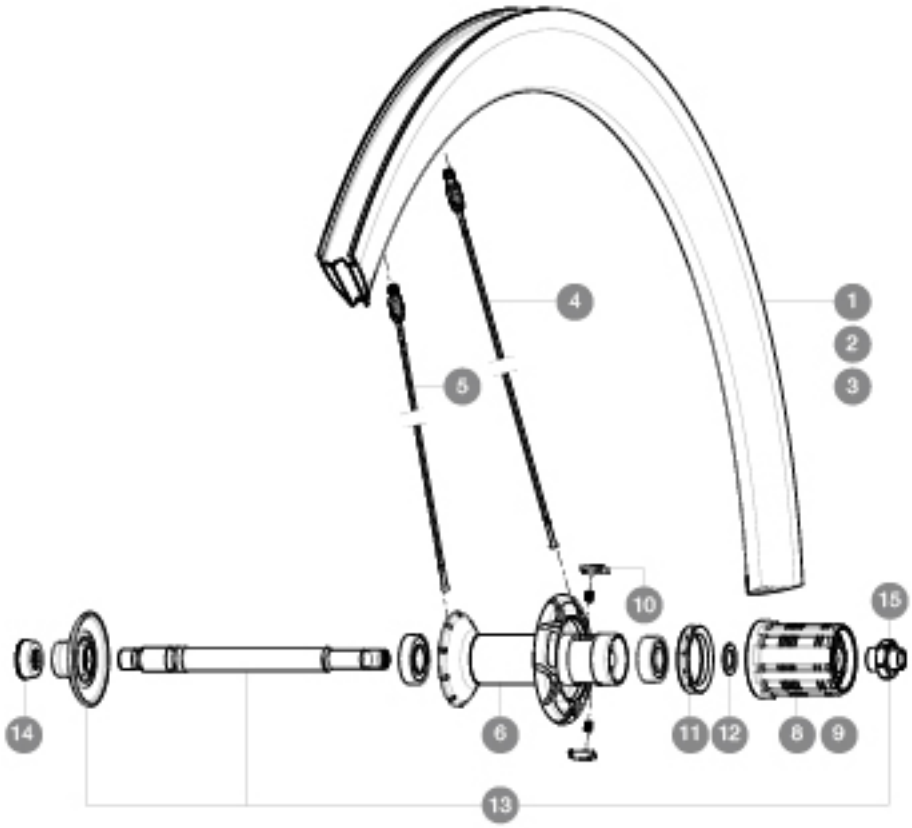

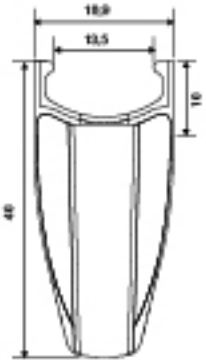

RIMS

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2400713	REAR RIM CC 40 ELITE WHITE
2	V2400913	REAR RIM CC 40 ELITE BLACK
3	V2404413	REAR RIM CC40 ELITE CHROME

SPOKES

4	V3664101	KIT 12 DRIVE SIDE STAINLESS SPOKE CC40 C 275mm
4	32978901	KIT 10 AERO DS CC 40 C BLACK SPOKE 275mm - while stock last
5	V3664201	KIT 12 FRT/NDS STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm
5	32979001	KIT 10 AERO FT/NDS CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l

HUB SHELLS

6	N/A	CORPO MOZZO
7	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
11	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
12	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
13	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
15	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

14	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Cosmic Carbone 40 Elite

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR301	
Pattini freno in carbonio	
Bloccaggi rapidi BR301	
Pattini freno in carbonio	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale 3K :** fibra di carbonio con sistema di raffreddamento alluminio
- **Altezza :** 40 mm
- **Foratura :** inserti forati stampati con tecnologia Fore
- **Materiale 3K :** fibra di carbonio con sistema di raffreddamento alluminio
- **Superficie frenante :** carbonio con tecnologia TgMAX
- **Superficie frenante :** carbonio
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** copertoncino
- **Misura ETRTO :** 622x13C
- **Dimensione pneumatico consigliata :** da 21 a 28 mm
- **Altezza :** 40 mm
- **Foratura :** inserti forati stampati con tecnologia Fore
- **Superficie frenante :** carbonio con tecnologia TgMAX
- **Superficie frenante :** carbonio
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** copertoncino
- **Misura ETRTO :** 622x13C

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples :** integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi :** 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Â° lato ruota libera posteriore
- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples :** integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi :** 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Â° lato ruota libera posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** acciaio FTS-L
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 875

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01