

**MAVIC** *Cosmic Pro Carbon SL C*

ASTM CATEGORY 1 : road only

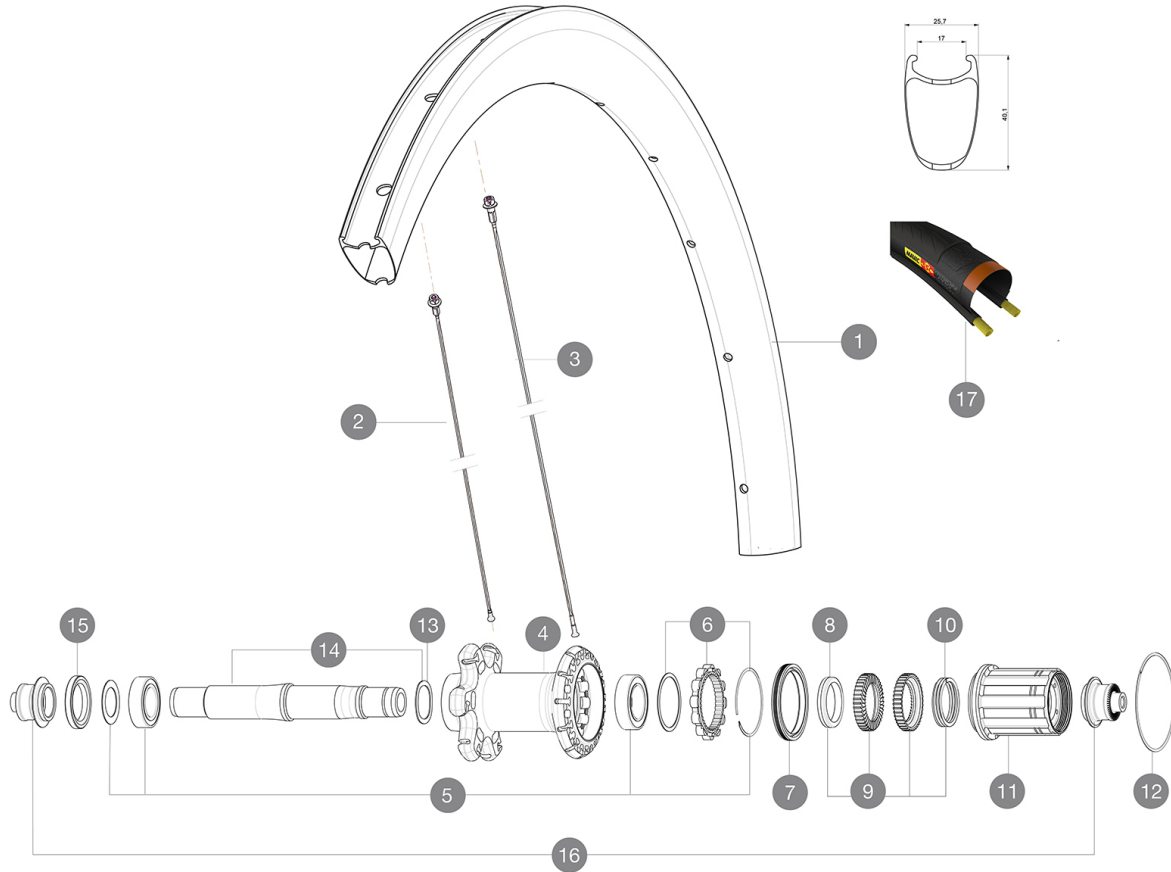
Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

**REFERENZE RUOTE**

R88801	CosProCarbSLCRr+CD	R72001	CosmicProCarbSLCRr
R98301	CosmicProCarbSL C Rr+CD		

**RIMS**

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2736413	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	V2401113	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last
1	V4092713	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

**SPOKES**

2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D LTD AERO SPK 260mm/
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

**HUB SHELLS**

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

**TYRES**

17	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

**ADAPTERS**

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

**MAVIC** *Cosmic Pro Carbon SL C***VENDUTO CON**

Bloccaggi BR601	
Flap	
Bloccaggi BR601	
Pattini freno in carbonio	
Pattini freno in carbonio	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

**COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 17 mm
- **Misura ETRTO** : 622x17C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 25 a 32 mm
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 17 mm
- **Misura ETRTO** : 622x17C

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori, 24 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori, 24 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

**VERSIONS**

- **Colore** : solo nero

**PESI RUOTE**

Peso della ruota 825