

MAVIC Cosmic Pro Carbon Exalith

2017 REAR

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa


Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R99461 Cos Pro Car Exa 17 Rr Cus R80701 Cos Pro Car Exa 17 Rr

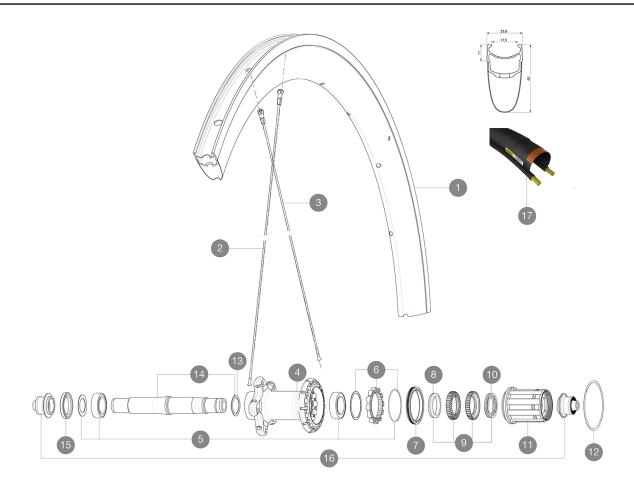

RIMS



:

1 V2407813 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE

SPOKES

2	V3663601	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu
2	V2274701	KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last
3	V2274601	KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last
3	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

TYRES

17 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTERS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR

MAVIC Cosmic Pro Carbon Exalith

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) Pattini freno Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) Pattini freno Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) Pattini freno Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) Flap Flap Flap Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) Guida utente Guida utente Guida utente

COMPATIBILITY

CUNIFATIDILITI	
Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale: Maxtal e fibra di carbonio 12K - Materiale: Maxtal e fibra di carbonio 12K - Materiale: Maxtal e fibra di carbonio 12K

■ Altezza: 45 mm - Altezza: 45 mm - Altezza: 45 mm - Giunzione : SUP

Foratura · tradizionale

Download Unit: 2024-07-16 / Update date: 2022-06-20 • Giunzione : SUP

M0ZZ0

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio - Corpo anteriore e posteriore : alluminio - Corpo anteriore e posteriore : alluminio

- Materiale perno : alluminio - Materiale perno : alluminio - Materiale perno : alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigilla

- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)

PESI RUOTE

Peso della ruota 925