


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
 Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
 Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R94301	Aksium 17 D6B Rr QRx135	R94401	Aksium 17 DCL Rr QRx135
R99201	Aks 17 DCL Rr QRx135 WTS		

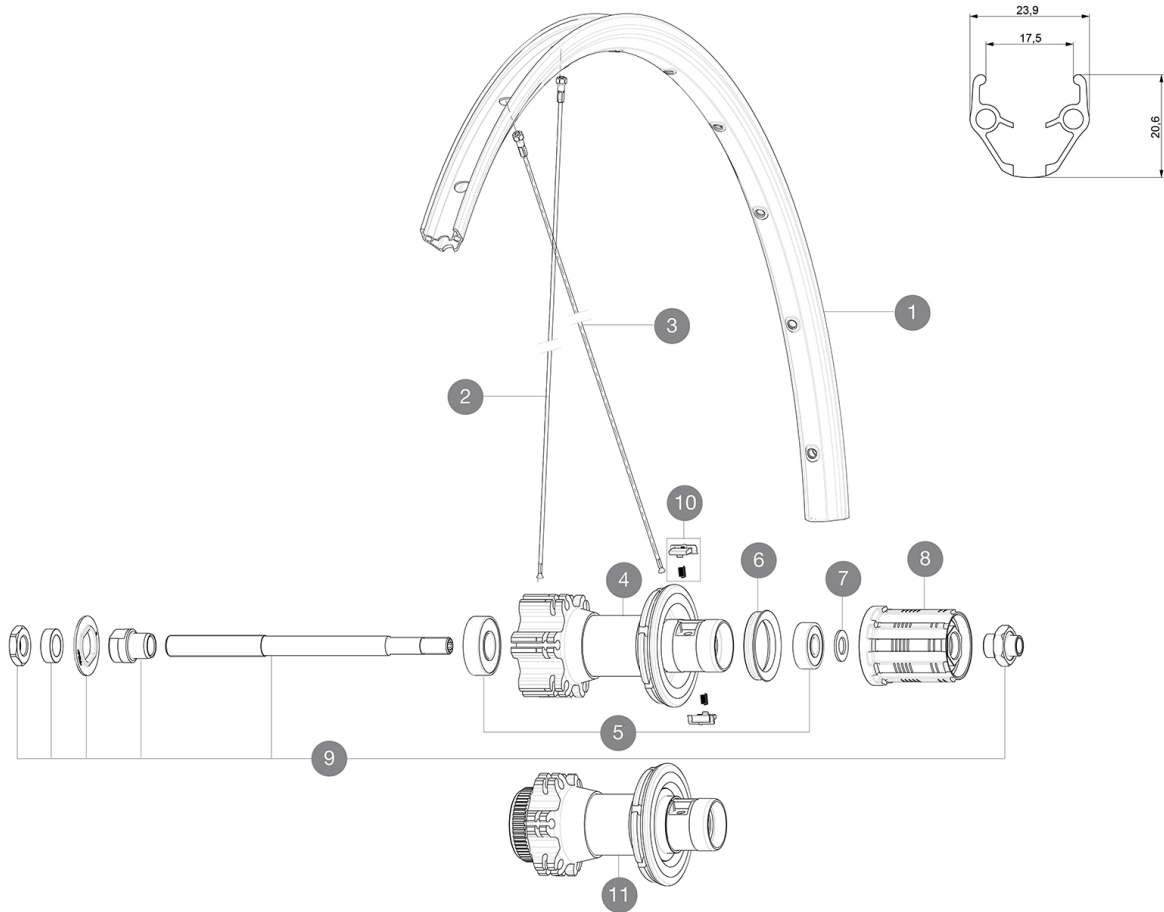

RIMS



&NBSP;:

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40660	KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
6	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7	M40067	10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISCO x ASSE POST. XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	KIT CRICCHETTI FTSX MTB

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Flap	
Flap	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Materiale** : alluminio S6000
 - **Altezza** : 21 mm
 - **Altezza** : 21 mm
 - **Giunzione** : spinata
 - **Giunzione** : spinata
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x17C
 - **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : acciaio
 - **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
 - **Ruota libera** : acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 1105