

# MAVIC Ksyrium Disc TA


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione massima: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

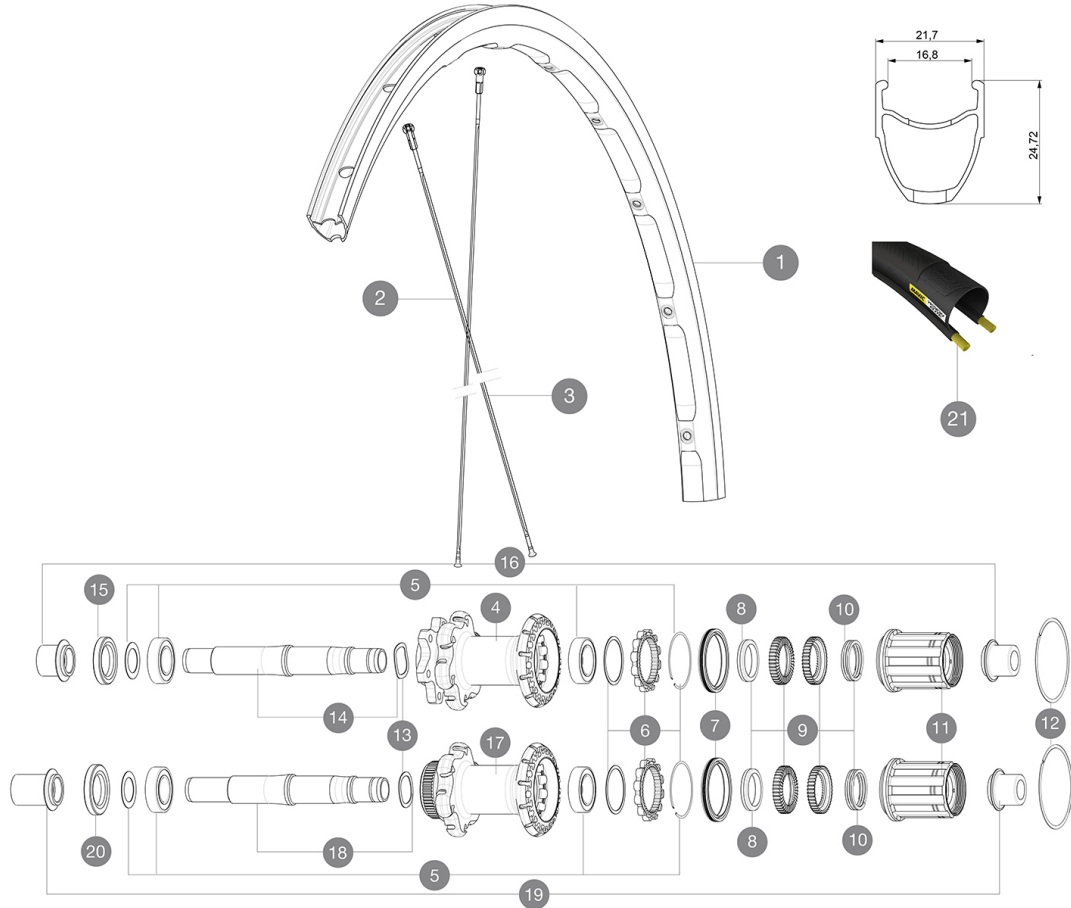

## RIMS



&NBSP;:

**1** V2409315 KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C

## SPOKES

**2** V2275701 KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C NON-DRIVE SIDE A  
**3** V2275801 KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C DRIVE SIDE AERO

## HUB SHELLS

**4** N/A CORPO MOZZO  
**5** V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7  
**6** V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
**7** V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
**8** V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
**9** V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
**10** V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
**11** V2252001 ID360 HG11 FREEWHEEL  
**12** V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm  
**13** V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS  
**14** V2251301 ID360 AXLE DISC 6T  
**15** V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s  
**17** N/A CORPO MOZZO  
**18** V2251401 ID360 AXLE DISC CL  
**20** V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## TYRES




**21** 37805725 Yksion Elite 25

## ADAPTERS

**16** B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT  
**19** B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL  
B4989801 Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)  
B4989401 Rear axle adapters 9mm QR  
B4989501 ADAPTER Rr 12x135mm ID360 (6bolt&CLock)

# MAVIC Ksyrium Disc TA

## VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Flap	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
  - **Altezza** : 21 mm
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : copertoncino
  - **Misura ETRTO** : 622x17C

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
  - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100
  - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

### PESI RUOTE

Peso della ruota 895