


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm  
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI  
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

### REFERENZE RUOTE

R93201 ComProCarSITDCLr12x142

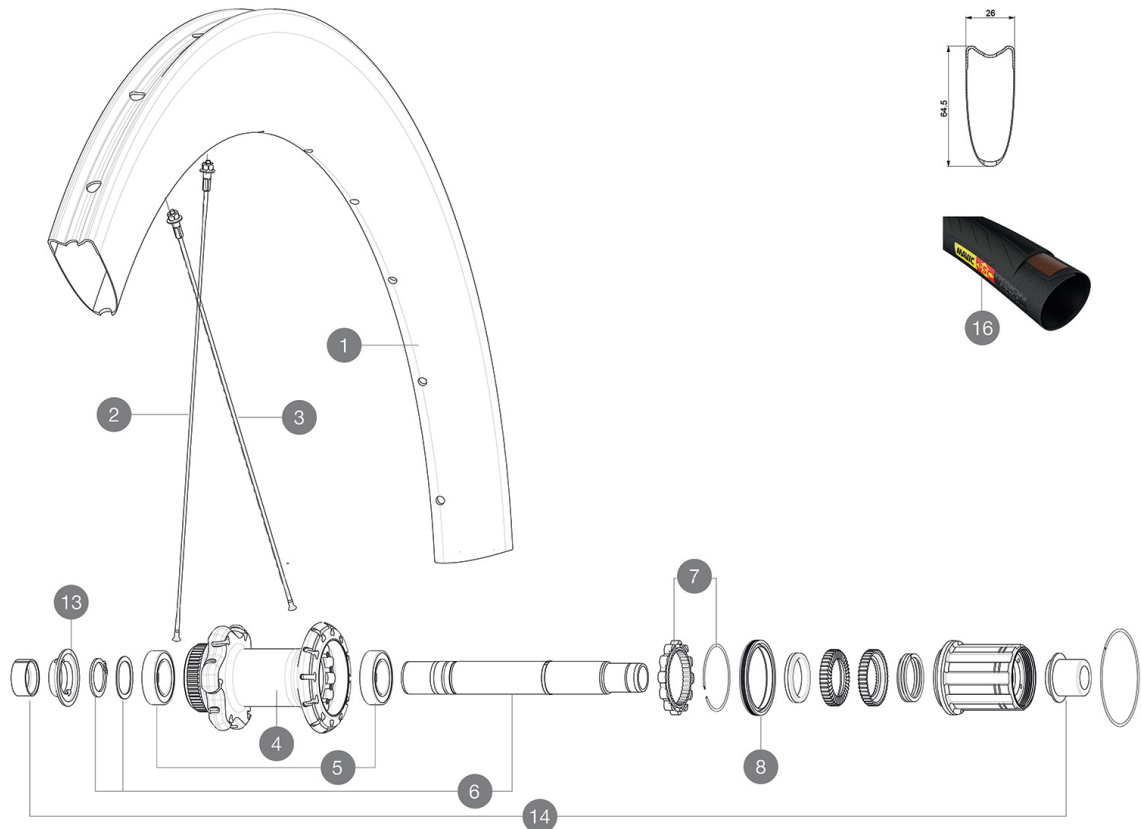

### RIMS



&amp;NBSP;;

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 1 | V2731513 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T DISC |
|---|----------|------------------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2278601 | KIT 12 FT/ND5 BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last     |
| 2 | V3662301 | KIT 12 FR/ND5 COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA  |
| 3 | V2278701 | KIT 12 DS BUTTED AERO SPOKE 236mm - while stock last         |
| 3 | V3662401 | KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash. |
| 3 | V2278501 | KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK        |

### HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO                                                  |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP            |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |

### TYRES

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| 16 | 37804625 | Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25 |
|----|----------|-------------------------------------|

### ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Comete Pro Carbon SL T Disc

2017  
REAR

VENDUTO CON

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Adattatori anteriori da 12 mm<br>(B4104201)<br>1                                                                 |  |
| Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360<br>(B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL)<br>1 |  |
| Prolunga valvola<br>(118 952 01)<br>1                                                                            |  |
| Prolunga valvola<br>(118 952 01)<br>1                                                                            |  |
| Viti specifiche per disco<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                           |  |
| Viti specifiche per disco<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                           |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                                         |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                                         |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale                                   |  |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali                                     |  |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali                                     |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 64 mm
- **Altezza** : 64 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Foratura** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100
- **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 865