

MAVIC Comete Pro Carbon SL C Disc

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa


Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25/28mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|------------------------------|
| R93301 | ComPCarSI USTD6BR12x142 | R99491 | ComPCarbSLCD12x142RrCLCustom |
| R93401 | ComPCarSI USTDCLR12x142 | | |

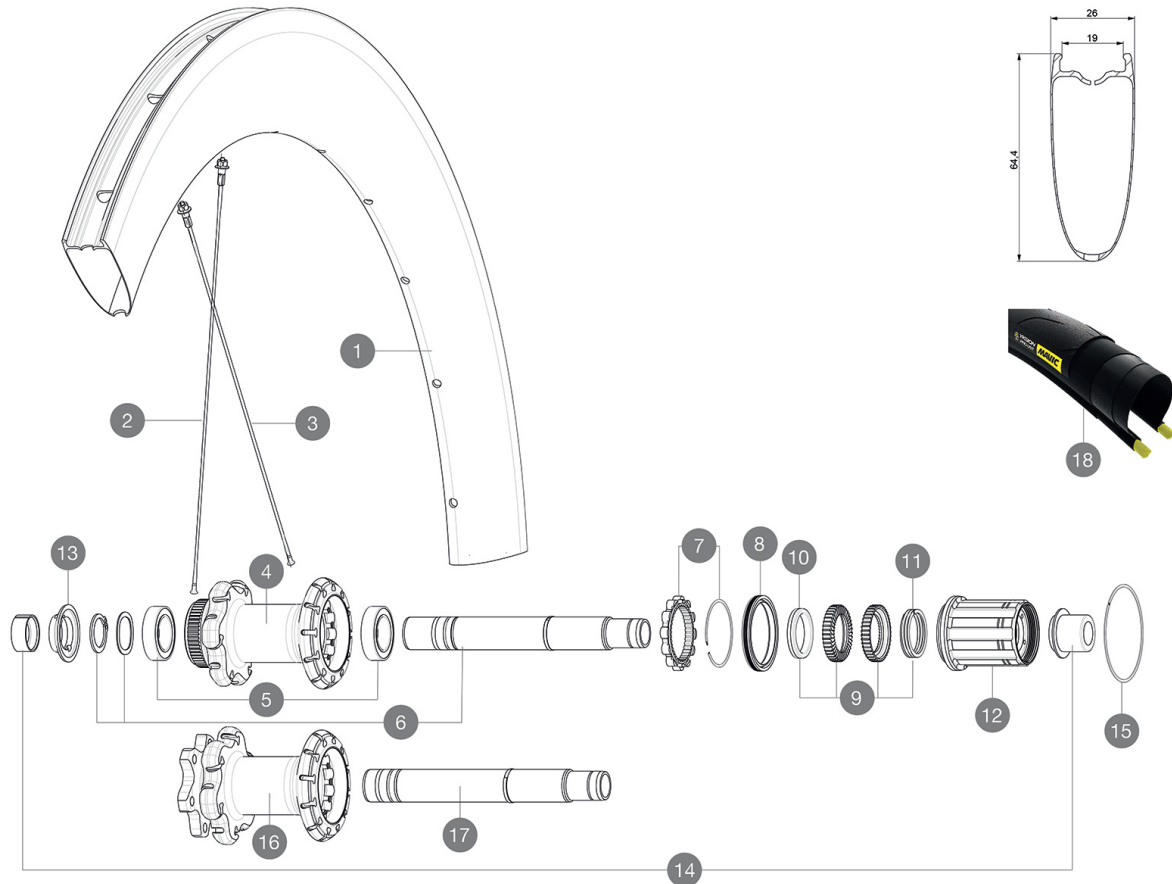

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2732913 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST DISC - while stock las |
| 1 | V4093115 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3662301 | KIT 12 FRT/NDS COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA |
| 2 | V2278601 | KIT 12 FT/NDS BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last |
| 3 | V3662401 | KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash. |
| 3 | V2278501 | KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK |
| 3 | V2278701 | KIT 12 DS BUTTED AERO SPOKE 236mm - while stock last |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | CORPO MOZZO |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6 | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |

13 V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing

15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

16 N/A CORPO MOZZO

17 V2253001 KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

TYRES

18 39938825 Yksion Pro UST 700x25

ADAPTERS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

MAVIC Comete Pro Carbon SL C Disc

VENDUTO CON

| | |
|--|--|
| Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01) | |
| Tyre sealant syringe | |
| Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1 | |
| Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1 | |
| Valvola e accessori UST (129 838 01) | |
| Prolunga valvola (118 952 01) 1 | |
| Viti specifiche per disco (308 719 01) Pack of 6 | |
| Viti specifiche per disco (308 719 01) Pack of 6 | |
| Flap tubeless | |
| Flap | |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1 | |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1 | |
| Guida utente | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale | |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali | |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali | |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) | |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 64 mm
- **Altezza** : 64 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Foratura** : tradizionale

Profilo specifico per freni a disco

Profilo specifico per freni a disco

- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm

- **Pneumatico** : copertoncino

- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria

- **Larghezza interna** : 17 mm

- **Larghezza interna** : 19 mm

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio

- **Materiale perno** : alluminio

- **Materiale perno** : alluminio

- **Cuscinetti** : a cartuccia sigillati

- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Posteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati

- **Autoregolanti** : (QRM Auto)

- **Ruota libera** : Instant Drive 360

- **Ruota libera** : Instant Drive 360

- **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con

- 12x100 e 15x100

- **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con

- 12x142 e 12x135

PESI RUOTE

Peso della ruota 910