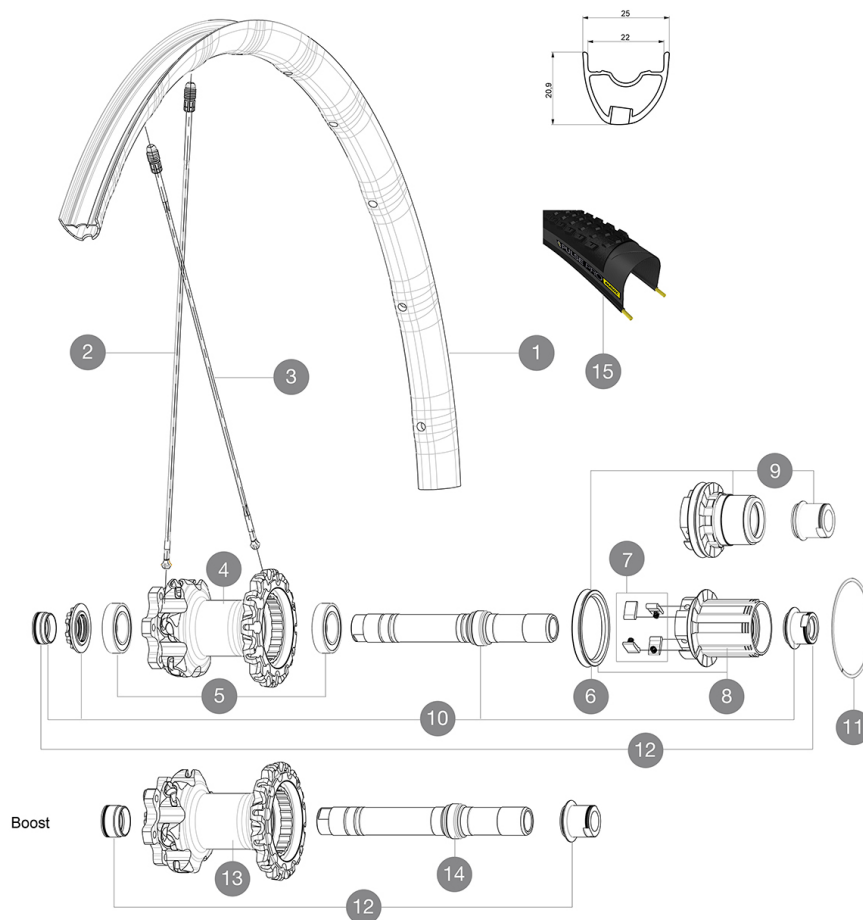


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")

REFERENZE RUOTE



RIMS



Ø FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2316313	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 29" 22TSS
1	V2317713	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 29" 22mm TUBELESS STRAIGHT SIDE

SPOKES

2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
3	35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	99610701	ITS4 SEAL
7	99610601	ITS4 PAWLS KIT
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
10	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	CORPO MOZZO
14	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm



TYRES

15	39243221	Pulse Pro 29" 2.1
15	39243232	Pulse Pro 29" 2.25

ADAPTERS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal
- Materiale : Maxtal
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Foratura : Fore
- Foratura : Fore
- Riduzione peso : ISM 4D
- Riduzione peso : ISM 4D
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Larghezza interna : 22 mm
- Larghezza interna : 22 mm
- Misura ETRTO 27,5" : 584x22ss
- Misura ETRTO 27,5" : 584x22ss
- Misura ETRTO 29" : 622x22ss
- Misura ETRTO 29" : 622x22ss

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

RAGGI

- Materiale : Zicral
- Materiale : Zicral
- Forma : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- Forma : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse
- Raggiatura : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- Corpo posteriore : alluminio
- Corpo posteriore : alluminio
- Corpo anteriore : carbonio con flange in alluminio
- Corpo anteriore : carbonio con flange in alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Ruota libera : lega ITS-4
- Ruota libera : lega ITS-4

VERSIONS

- Colore : solo nero
- Colore : solo nero
- Standard disco : solo 6 Bolts
- Standard disco : solo 6 Bolts
- Larghezza mozzo : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- Larghezza mozzo : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- Lefty Supermax
- Lefty Supermax

PESI RUOTE

Peso della ruota

Weight Rear 27.5": 835

Weight Rear 29": 865