


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm
Minimum cog width : 7.5mm

REFERENZE RUOTE





R98061 Comete Track Rio Rr

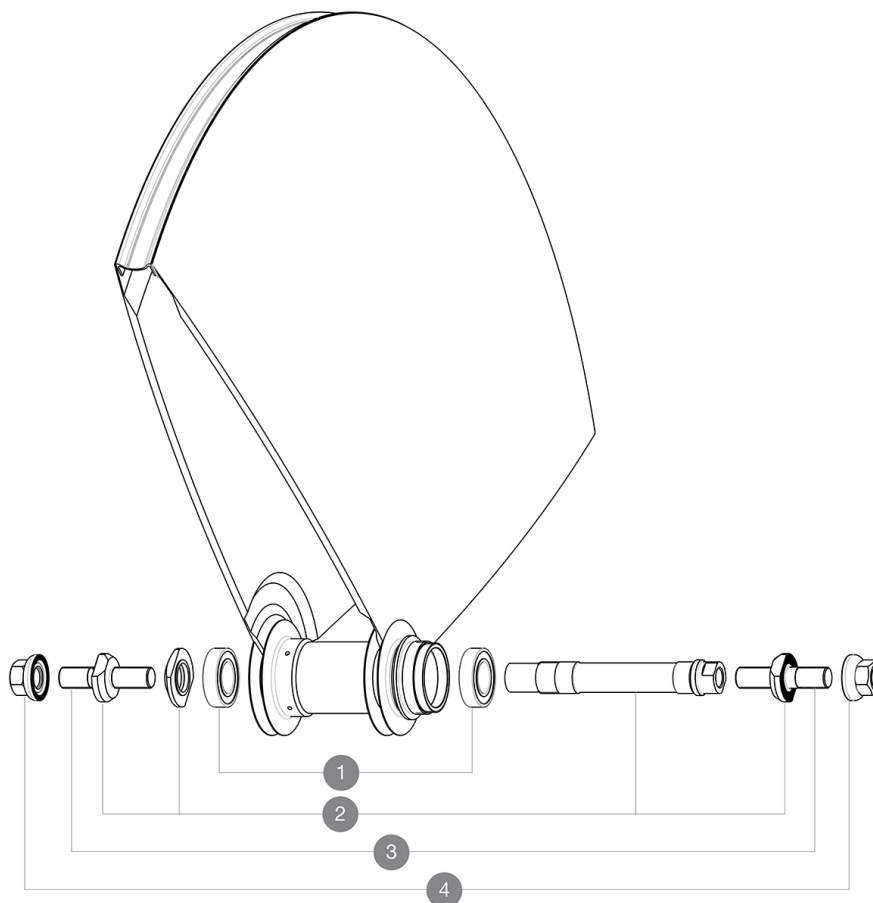

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 2 | M40128 | REAR COMETE TRACK AXLE + ADJT.NUT + FORK SUPPORTS |
| 3 | V2390101 | KIT OF 2 END BOLTS AXLE PART FOR COMETE TRACK |
| 4 | M40772 | KIT RONDELLA PER RUOTA POST. COMETE |

MAVIC *Comete Track R10***VENDUTO CON**

| | |
|---|---|
| Dadi di fissaggio (M40124) 1 |  |
| Prolunga valvola (118 952 01) 1 |  |
| Borsa portaruote (V24 801 01) 1 |  |
| Dado di chiusura pignone (323 971 01) 1 |  |
| Guida utente | |

Specifications**CERCHIONI**

- Pneumatico : tubolare

MOZZO

- Corpo : alluminio
 - Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
Pignone fisso

VERSIONS

- Colore : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota