

MAVIC *Cosmic Pro Carbon SL T*

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

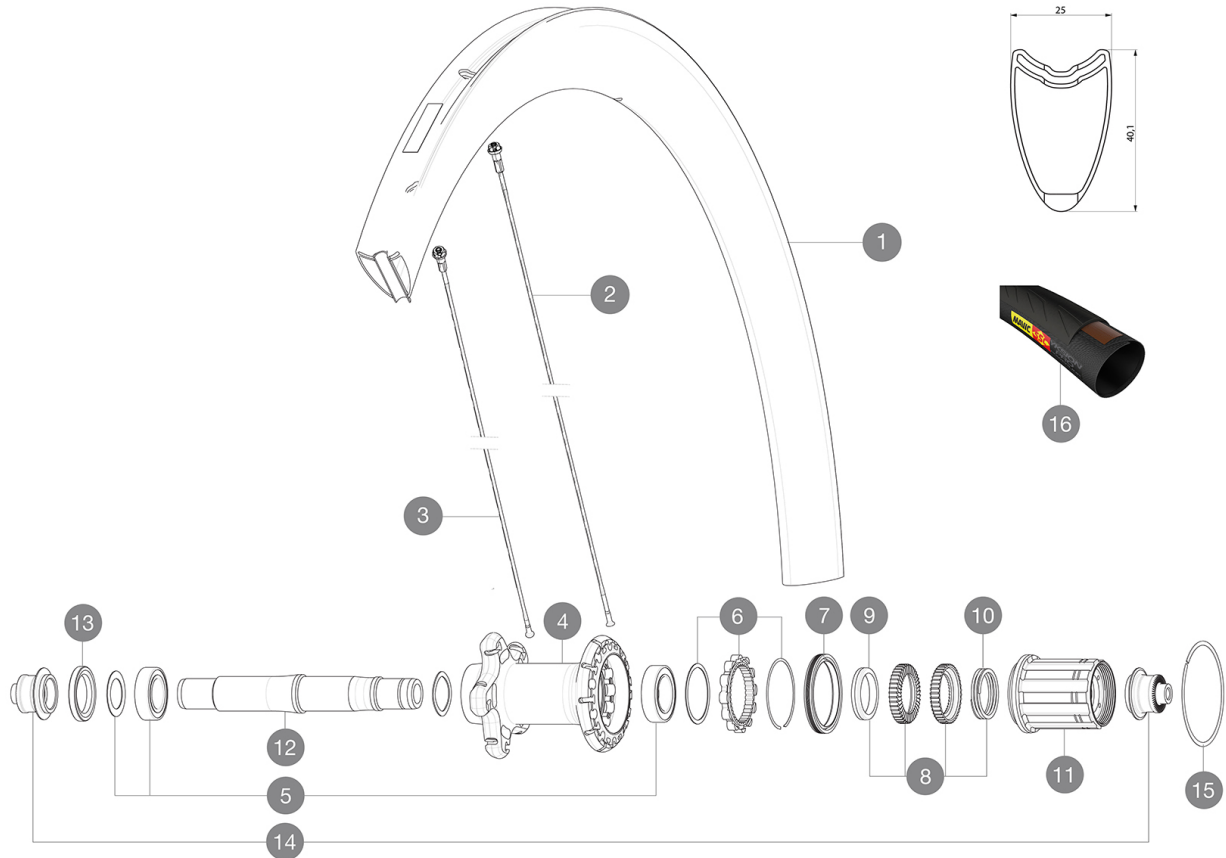
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R98311 Cosmic Pro Car SL T Rr

**RIMS**

&NBSP;:

1	V2406613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR
---	----------	-------------------------------------------

SPOKES

2	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED
2	V2274001	KIT 12 DS BTD AERO SPK 260mm/ALU NIPPL/WASHER - while stock
3	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
3	V2277601	KIT 12 NDS COSMIC PRO CARBON SL T 285mm SPK - while stock la

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2251201	ID360 AXLE UB
13	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES







16	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------

ADAPTERS

14	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 40 mm
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Cuscinetti** a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota 790