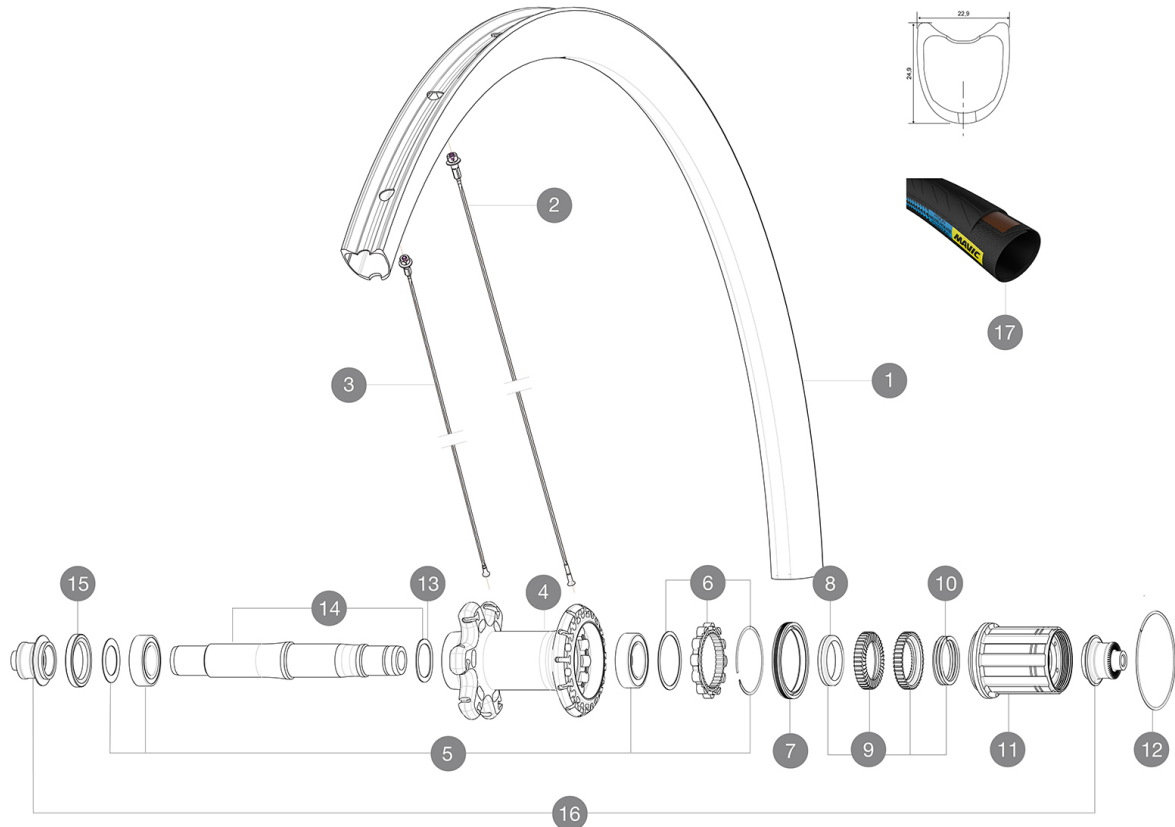


# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T HR

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm  
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

R98341 KsyProCarbSLT HR Rr SV



## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

**1** V2730213 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUBULAR HAUTE ROUTE

## SPOKES

**2** V3663301 KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL  
**2** V2271501 KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -  
**3** V3663201 KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED  
**3** V2271401 KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la  
**3** V2273101 KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL

## HUB SHELLS

**4** N/A CORPO MOZZO  
**5** V2540301 KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x26x7  
**5** V2560101 KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7  
**6** V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
**7** V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
**8** V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
**9** V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
**10** V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
**11** V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
**12** V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm  
**13** V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS  
**14** V2251201 ID360 AXLE UB

**15** V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s

## TYRES





**17** 39435825 Yksion Pro PowerLink HR Tubular

## ADAPTERS

**16** B4989401 Rear axle adapters 9mm QR

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T HR

## VENDUTO CON

|   |   |
|---|---|
| Bloccaggi rapidi BR601<br>(V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)<br>1            |  |
| Pattini freno in carbonio<br>(V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)<br>1 pair |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                |  |
| Borsoni portaruote in edizione speciale "Haute Route"<br>1                              |  |
| Guida utente  |   |

## COMPATIBILITY

|  |  |
|--|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido  |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido   |  |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 25 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Superficie frenante** : carbonio
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori, 24 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti in ceramica di alta qualità CeramicSpeed (R)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero

### PESI RUOTE

Peso della ruota 675