


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm  
Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 42 mm  
Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65PSI

## REFERENZE RUOTE

R99041 AksAldrDCL700RrQRx135 M11

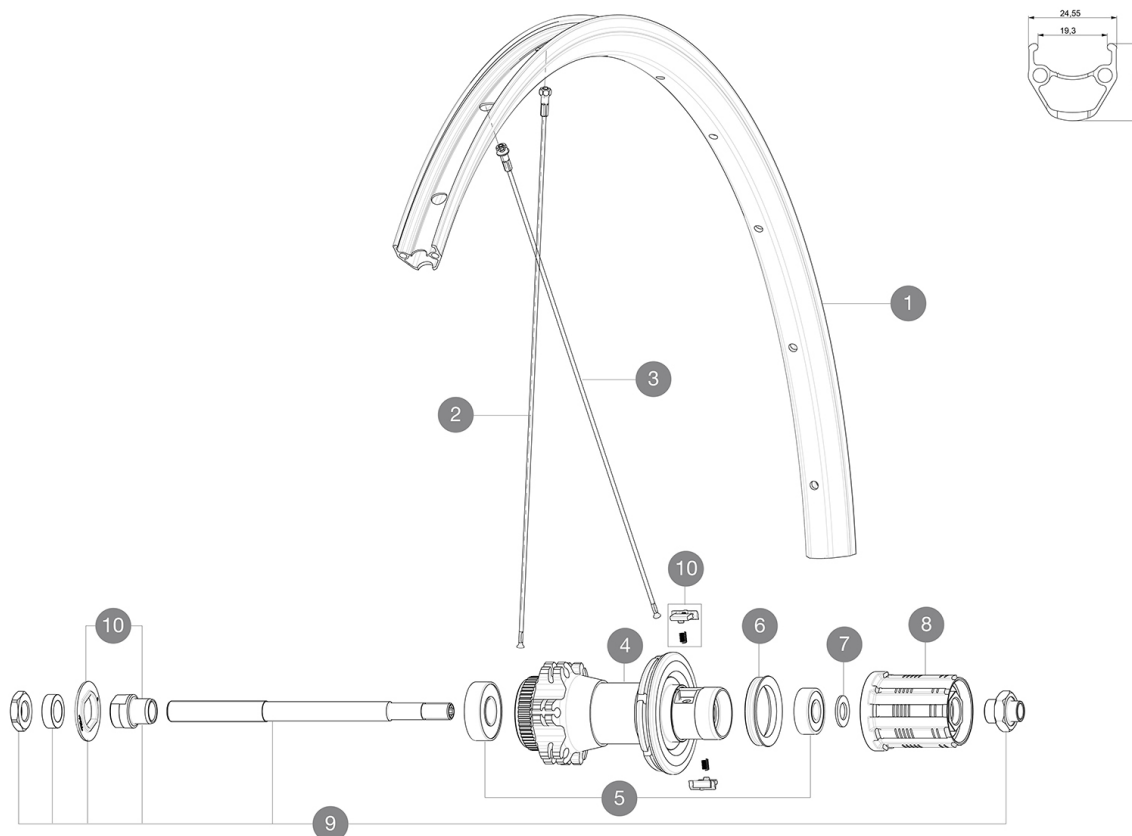

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 1 | V2730315 | KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 700 |
|---|----------|---------------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2383001 | KIT 12 FT/ND5 CROSSRIDE FTSX 29" SPK 297mm                   |
| 3 | V2276401 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 295mm + |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 5  | M40660   | KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001                       |
| 6  | 99500001 | GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX                  |
| 7  | M40067   | 10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA            |
| 8  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 9  | 99603901 | KIT ASSE POST. KSYRIUM EQUIPE 08                          |
| 10 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008                  |

VENDUTO CON

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bloccaggi rapidi BR101<br>(M40350 anteriore, M40351 posteriore strada,<br>MTB M40352 posteriore)<br>1 |  |
| Bloccaggi rapidi BR101<br>(M40350 anteriore, M40351 posteriore strada,<br>MTB M40352 posteriore)<br>1 |  |
| Flap                                                                                                  |  |
| Flap                                                                                                  |  |
| Guida utente                                                                                          |  |
| Guida utente                                                                                          |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in<br>Campagnolo con corpo trasmissione opzionale |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in<br>Campagnolo con corpo trasmissione opzionale |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido                                                    |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido                                                    |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido                                                   |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido                                                   |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Materiale** : alluminio S6000
- **Altezza** : 21 mm
- **Altezza** : 21 mm
- **Giunzione** : spinata
- **Giunzione** : spinata
- **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Misura ETRTO** : 622x19C
- **Misura ETRTO** : 622x19C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM),  
posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti  
(QRM Auto)
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 1105