


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 mm a 32 mm  
Pressione max. tubeless: 25mm 7 bar - 100 PSI, 28mm 6 bar - 87 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25/28mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

R16851 Cos El 18 UST Rr

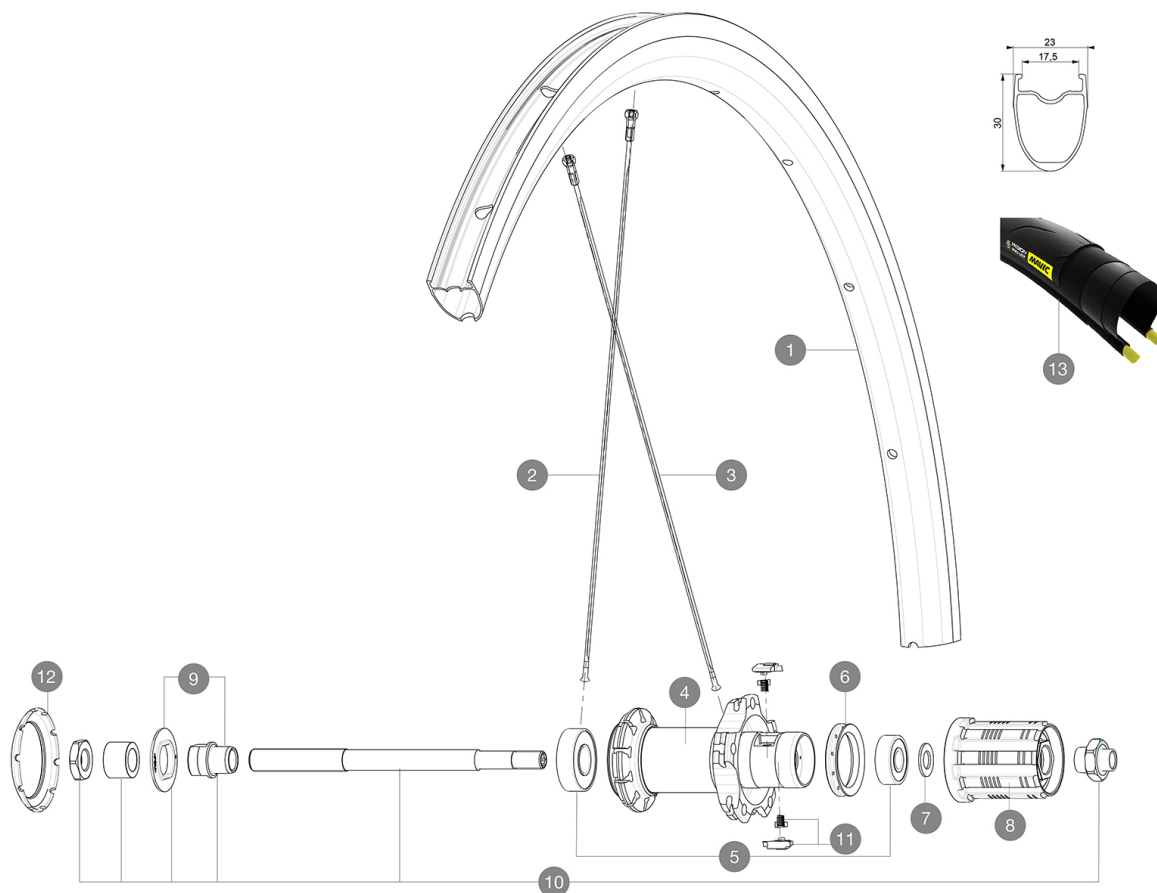

## RIMS



&NBSP;:

1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

## SPOKES

2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
2	V2279901	KIT 10 FT/ND S COSMIC ELITE UST LTD SPK 276mm - while stock I
3	V3660101	KIT 10 DS COSMIC ELITE UST BUTTED SPOKE 292mm

## HUB SHELLS

5	M40660	KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
6	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTSL-L 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
10	99603901	KIT ASSE POST. KSYRIUM EQUIPE 08
11	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

## TYRES

13	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

# MAVIC Cosmic Elite UST

## VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, M40352 posteriore MTB)	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, M40352 posteriore MTB)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
  - **Materiale** : alluminio S6000
  - **Altezza** : 30 mm
  - **Altezza** : 30 mm
  - **Giunzione** : SUP
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : tradizionale
  - **Foratura** : tradizionale
  - **Superficie frenante** : UB Control
  - **Superficie frenante** : UB Control
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Larghezza interna** : 17 mm
  - **Larghezza interna** : 17 mm
  - **Misura ETRTO** : 622x17TC ROAD
  - **Misura ETRTO** : 622x17TC ROAD
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Forma** : a testa dritta, profilati

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero

### PESI RUOTE

955