


ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 46mm a 64mm (da 1,8" a 2,5")

## REFERENZE RUOTE

R27181	XA Pro 27,5 19 Rr XD	R27211	XA Pro 27,5 19 Rr Boost XD
R27191	XA Pro 27,5 19 Rr Boost	R27171	XA Pro 27,5 19 Rr

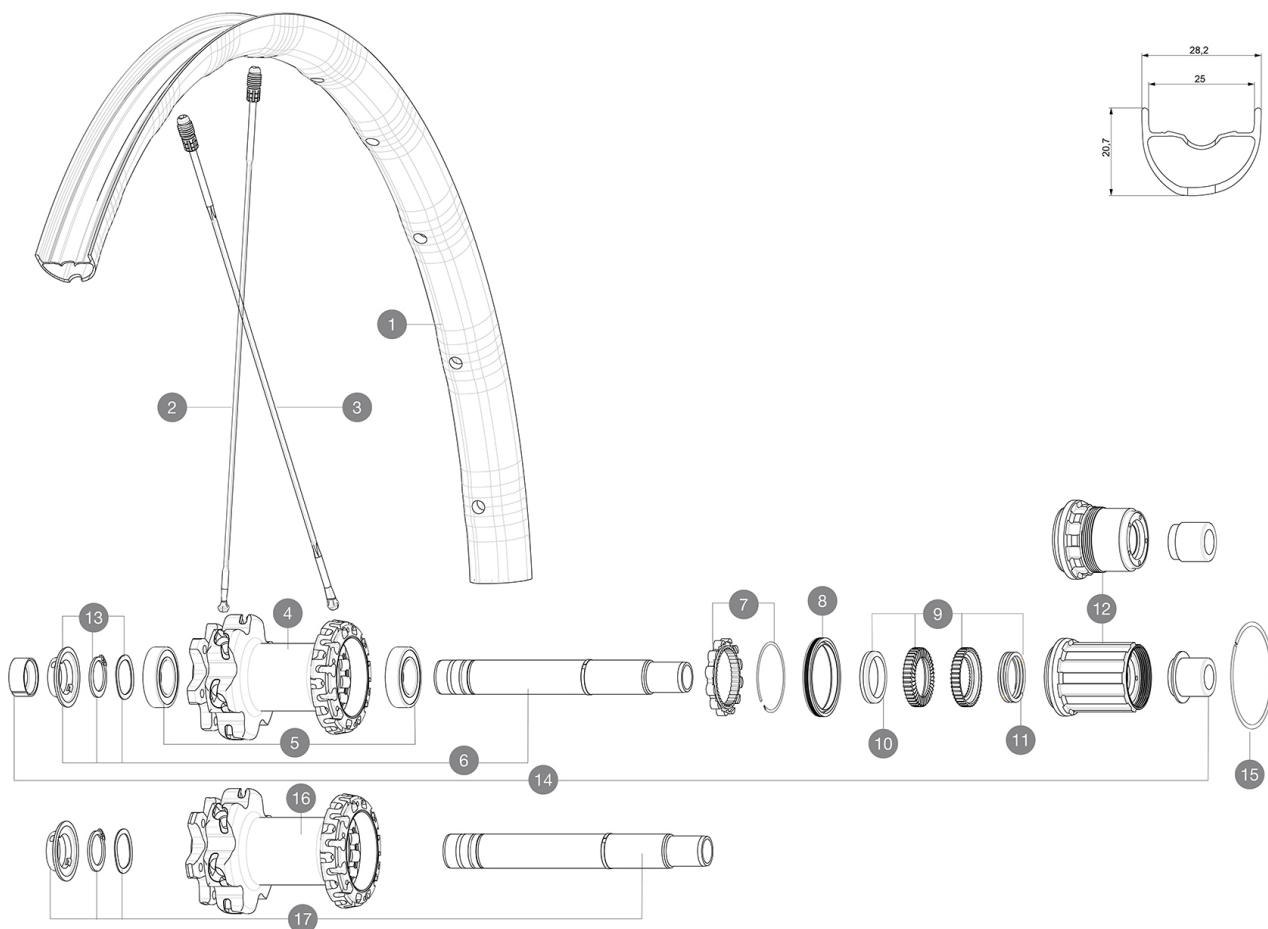

## RIMS



&NBSP;:

1	V2319813	KIT REAR RIM XA PRO 19 27,5"
---	----------	------------------------------

## SPOKES

2	V2385501	KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5" BUTT ALU SPOK 275mm - while stock
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
3	V2386601	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/E-DEEMAX PRO 19 27,5" BUTTED

## HUB SHELLS


4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPO MOZZO
17	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

## ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC XA Pro

## VENDUTO CON

Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profilo senza ganci

### RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore all'anteriore e al posteriore lato opposto trasmissione
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2°, posteriore Isopulse

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD

### PESI RUOTE

- Weight Rear 27.5": 854
- Weight Rear 29": 890