

**MAVIC** *Comete Pro Carbon UST***REFERENZE RUOTE**

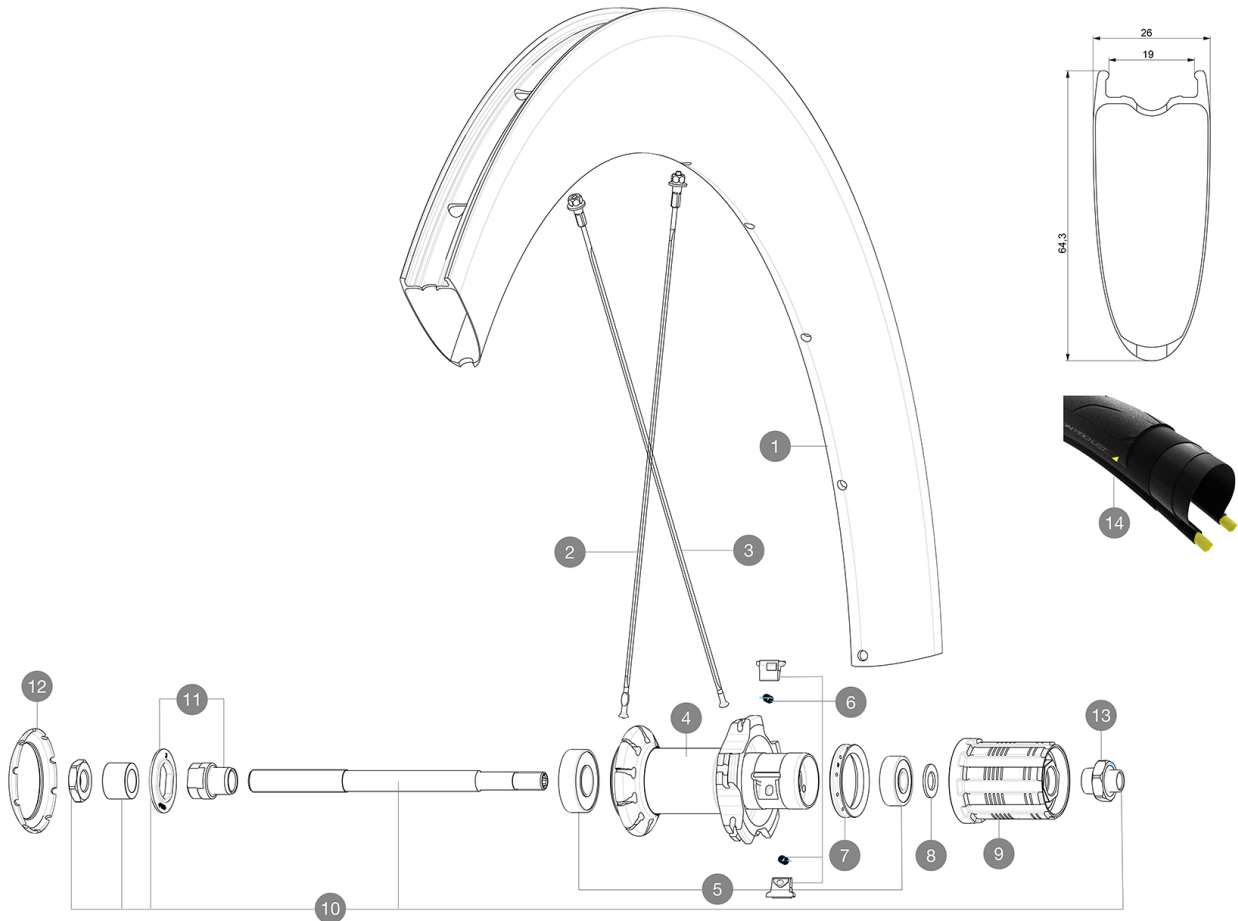
R33521 Comete Pro Carbon UST Rr

ASTM CATEGORY 1: solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

**RIMS**

&amp;NBSP;:

1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims


**SPOKES**

2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
3	V4161601	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U
3	V3668801	Kit 12 rear DS butted spoke 260mm Com Pro Carbon UST + steel

**HUB SHELLS**

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40660	KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
6	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
7	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	KIT ASSE POST. KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

## VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Siringa per sigillante pneumatici	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

## Specifications

## CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
  - **Altezza** : 64mm
  - **Forature** : tradizionale
  - **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia iTgMAX
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Larghezza interna** : 19 mm
  - **Misura ETRTO** : 622x19TC Road
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

## RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto trasmissione radiale, incrocio in 2A° lato trasmissione posteriore

## MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

## VERSIONS

- **Colore** : Solo nero

## PESI RUOTE

995