



REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem GelÄ¼nde, insbesondere Downhill  
fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg  
MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI  
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (IV2510801) - Delivered with the wheel)

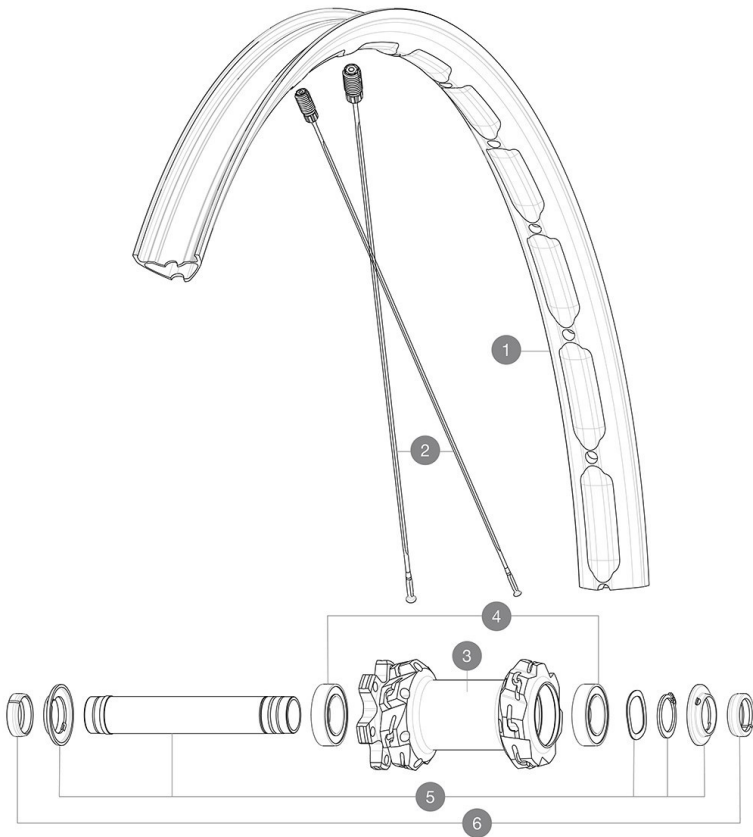

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centrering      | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 81 > 107      |
| Disc side       |               |

RIMS



&NBSP;:

|   |           |                                         |
|---|-----------|-----------------------------------------|
| 1 | V00094631 | Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29" |
|---|-----------|-----------------------------------------|

SPOKES

|   |           |                                                |
|---|-----------|------------------------------------------------|
| 2 | V00095231 | Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29" |
|---|-----------|------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

OPTIONS

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm |
|----------|-------------------|

ADAPTERS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|---|----------|--------------------------------------|



# DEEMAX ENDURO SL 29

GELIEFERT MIT

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Bedienungsanleitung                           |  |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)           |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) |  |
| Bedienungsanleitung                           |  |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)           |  |
| Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad               |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) |  |
| Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad               |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)                            |  |
| Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)                            |  |
| 15-mm-Achse (V2373501)                                                                                      |  |
| Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)                          |  |
| Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)                          |  |
| Instant Drive 360-Freilaufkörper f4r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)                             |  |
| Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) |  |

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Höhe : 22 mm
- Höhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Icher)
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Icher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-Größe : 622x30TC
- ETRTO-Größe : 622x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready
- Reifen : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend
- Speichen : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend
- Front axle : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- Boost : Torque Cap-Achsstummel (V2650401) 12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with the wheel)

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : nur 6 Lcher
- Standard Disc : nur 6 Lcher
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgröße : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Achsgröße : vorne 15x110 / hinten 12x148 oder 12x157
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Freilauf : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

905