



REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem Gelände, insbesondere Downhill
Mindestgröße des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad/E-B

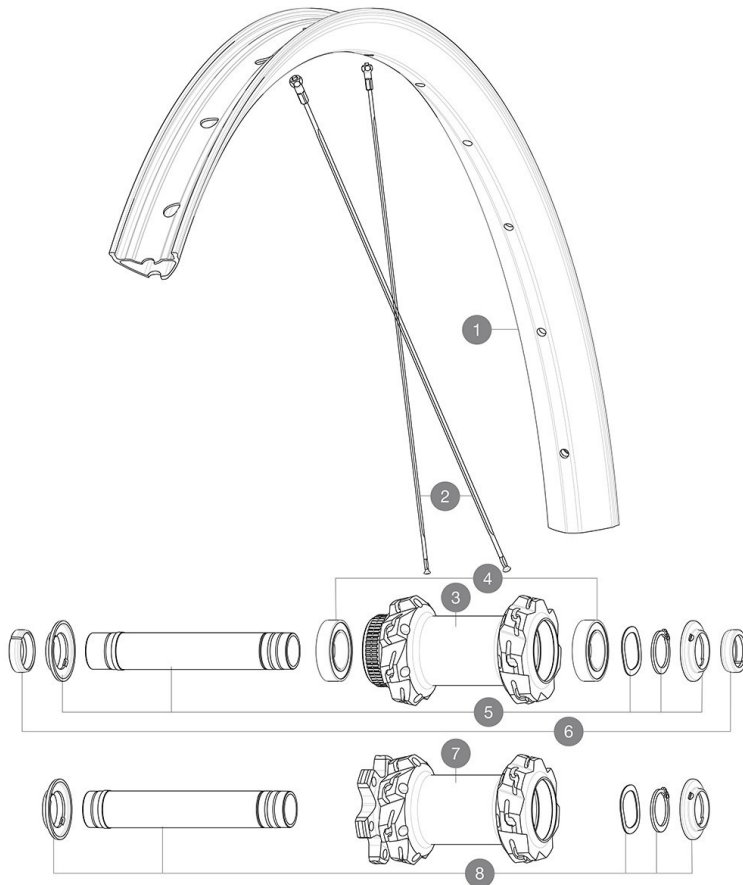

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Boost & Non-Boost: VR-Adapter 20>15 mm/Steckachse (12982801)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Höhe : 22 mm
- Höhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-Größe : 584x30TC
- ETRTO-Größe : 584x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Einspeichung : 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
12mm front hub cap ([V2680501] - Delivered with the wheel)

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : 6 Löcher oder Center Lock®
- Standard Disc : 6 Löcher oder Center Lock®
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgröße : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Achsgröße : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1016