



ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
 VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)
 für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
 Boost: Torque Cap-Achsstummel (V2374401)

REFERENZEN RÄDER

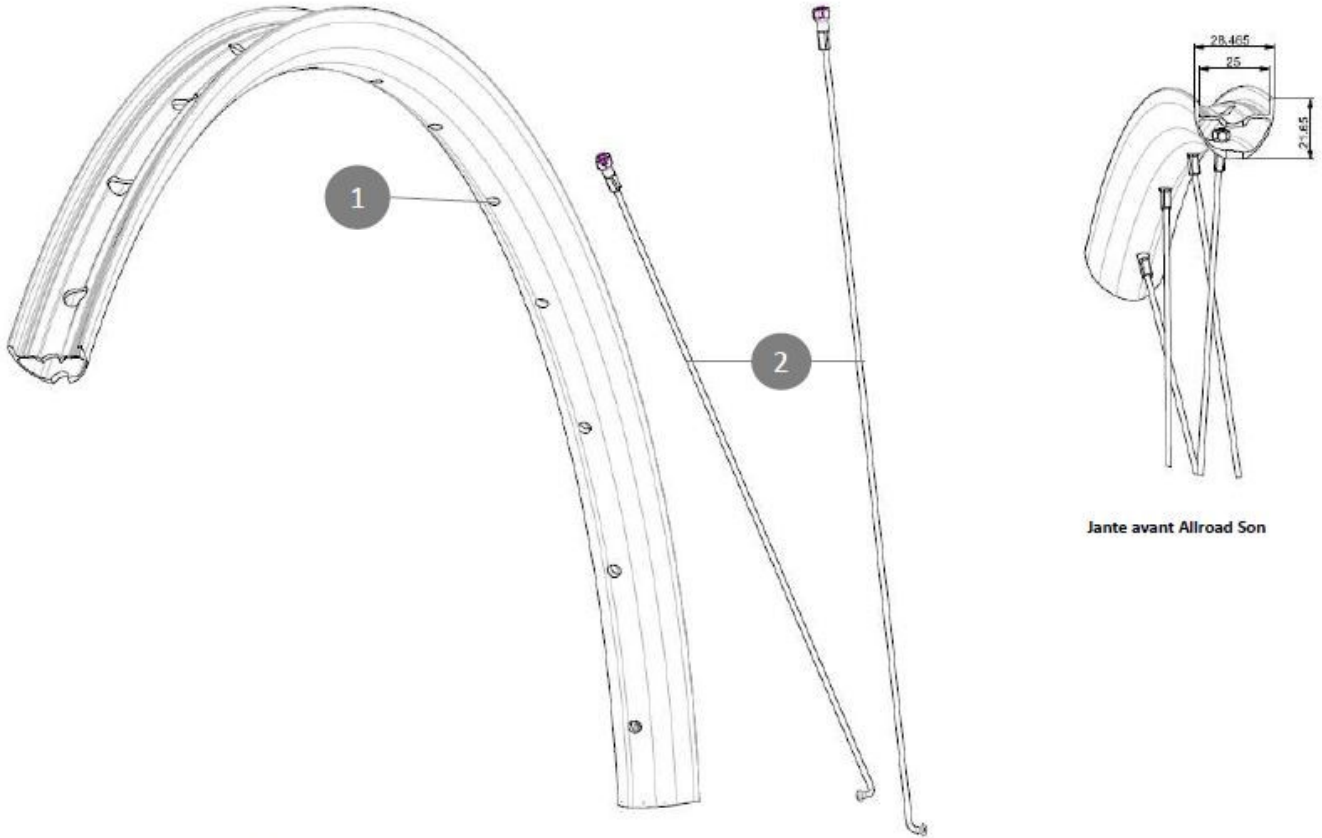

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	75 > 113

RIMS



&NBSP;:

1 V00100331 Kit Front/Rear rim 32H Allroad1 Son

SPOKES

2 V00062431 Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29'+np

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilaufkäfiger: SRAM XD StraÄe -Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SRAM XD StraÄe -Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG StraÄe-Konverter (Kit V3430101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG StraÄe-Konverter (Kit V3430101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light StraÄe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light StraÄe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
VR-Achse: umrÄstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
FTS-L-Freilaufkäfiger fÄ/4r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Material** : S6000 Aluminium
- **HÄhe** : 22 mm
- **HÄhe** : 22 mm
- **Gelenk** : mit Ärmel
- **Gelenk** : mit Ärmel
- **Innere Breite** : 25 mm
- **Innere Breite** : 25 mm
- **Bohren** : herÄmmlich (vorne/hinten 32 IÄcher)
- **Bohren** : herÄmmlich (vorne/hinten 32 IÄcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-GrÄe** : 622x25TSS
- **ETRTO-GrÄe** : 622x25TSS
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit

RADNABE

- **KÄrpermaterial** : aluminium
- **KÄrpermaterial** : aluminium
- **KÄrperdesign** : CLASSIC
- **KÄrperdesign** : CLASSIC
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **AchsgrÄe** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **AchsgrÄe** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Campagnolo N3W
- **Freilauf** : Campagnolo N3W

RADGEWICHTE