MAVIC E-CROSSMAX XLR 29

ASTM-KATEGORIE 4: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde ("Enduro" / "Trail")
FÃ¼r eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad: 150 kg
MindestgrÃ¶Ãe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI
Non-Boost: VR-Adapter 15>9 mm/Schnellspanner (99694101])

REFERENZEN RÃ¤DER

Jante avant E-Crosstrail Carbone SL

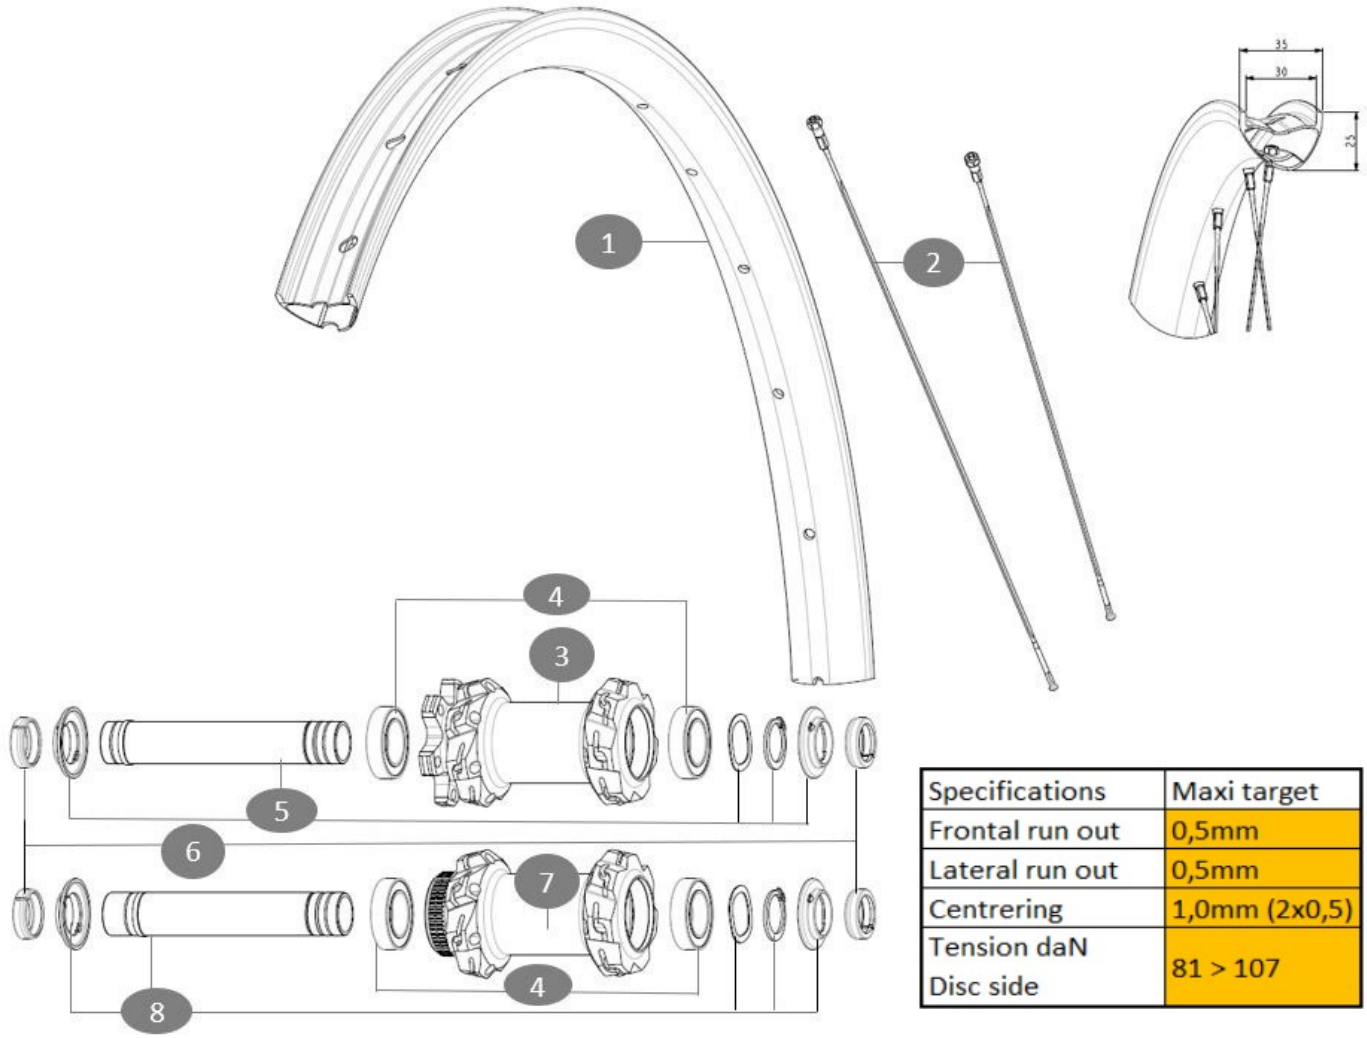

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	81 > 107

RIMS

 :

1	V00101631	KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB

SPOKES

2	V00101731	KIT 14 BTD SPK298 EXTRAIL SL C

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC E-CROSSMAX XLR 29

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhÃ¤ltlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9Â° Eingriffswinkel fÃ¼r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt fÃ¼r KompatibilitÃ¤t mit vielen Einbaustandards.	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 100% Kohlefaser mit UDÂ² AuÃenschicht
- **Material :** 100% Kohlefaser mit UDÂ² AuÃenschicht
- **HÃ¶he :** 25 mm
- **HÃ¶he :** 25 mm
- **Innere Breite :** 30 mm
- **Innere Breite :** 30 mm
- **Bohren :** herkÃ¶mmlich (vorne/hinten 28 lÃ¶cher)
- **Bohren :** herkÃ¶mmlich (vorne/hinten 28 lÃ¶cher)
- **Bremsen :** Scheibenbremsen
- **Bremsen :** Scheibenbremsen
- **Profil :** asymmetrisch und hakenlos
- **Profil :** asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-GrÃ¶Ãe :** 622x30TSS
- **ETRTO-GrÃ¶Ãe :** 622x30TSS
- **Reifen :** UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen :** UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend
- **Speichen :** gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
12mm front hub cap ([V2680501] - Delivered with the wheel)

RADNABE

- **KÃ¶rpermaterial :** aluminium
- **KÃ¶rpermaterial :** aluminium
- **KÃ¶rperdesign :** INFINITY
- **KÃ¶rperdesign :** INFINITY
- **Standard Disc :** nur 6 LÃ¶cher
- **Standard Disc :** nur 6 LÃ¶cher
- **Material der Achse :** Aluminium
- **Material der Achse :** Aluminium
- **AchsgrÃ¶Ãe :** vorne 15x110 / hinten 12x148
- **AchsgrÃ¶Ãe :** vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie :** Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Sram XD MTB
- **Freilauf :** Sram XD MTB
- **Technologie der Lager :** QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager :** QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15