


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm  
 für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg  
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

## REFERENZEN RÄDER

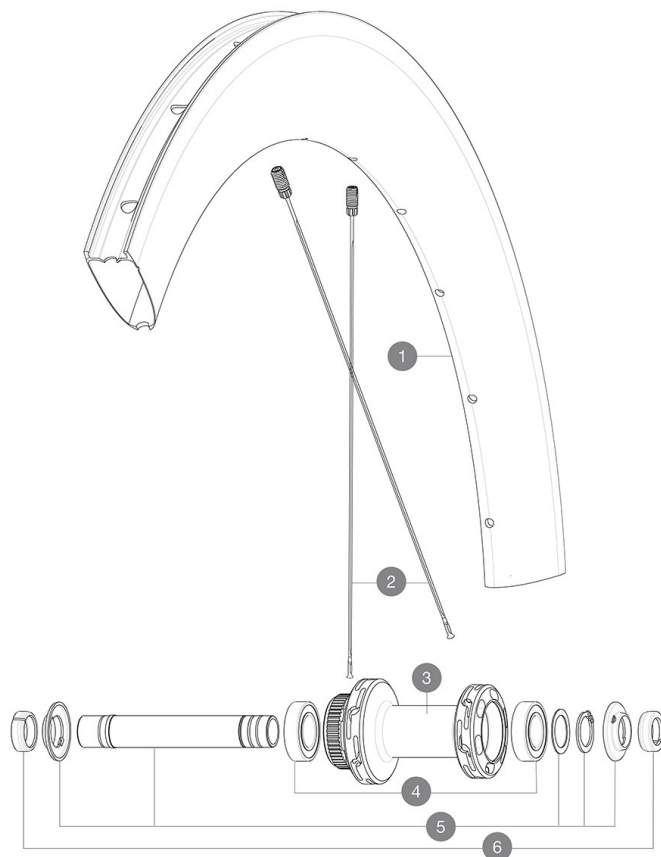

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

## RIMS



&NBSP;:

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## SPOKES

2	V4163301	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

## OPTIONS

V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
----------	-----------------------------

## ADAPTERS

6	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
---	----------	---------------------------------

**MAVIC COSMIC SL 65 BG****GELIEFERT MIT**

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

**COMPATIBILITY**

Freilauf1/4rper: SRAM XD Stra1/4e -Konverter (Kit V2580101 separat erh1/4ltlich)	
Freilauf1/4rper: SHIMANO HG light Stra1/4e- Konverter (Kit V3850101 separat erh1/4ltlich)	
Freilauf1/4rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erh1/4ltlich)	
Freilauf1/4rper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erh1/4ltlich)	
Freilauf1/4rper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erh1/4ltlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 91/4° Eingriffswinkel f1/4r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f1/4r Kompatibilit1/4t mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilauf1/4rper f1/4r Shimano/Sram HG- Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilauf1/4rper f1/4r Sram XD- Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilauf1/4rper (Aluminium) f1/4r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : 100% Kohlefaser
- **H1/4he** : 64 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : herk1/4mmlich (vorne/hinten 24 l1/4cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Gr1/4e** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend R2R Carbonspeichen-Technologie

**RADNABE**

- **K1/4rpermaterial** : aluminium
- **K1/4rperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock1/4
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgr1/4e** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Stra1/4e
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

**RADGEWICHTE**