MAVIC Crossone

REFERENZEN RÃ¤DER

354034	CROSSONE 26 FRT

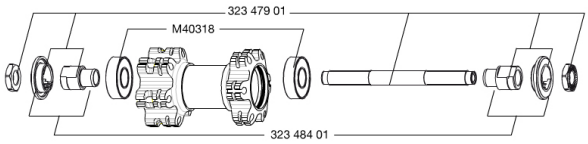

RIMS

 :

1	36693015	"FRONT/REAR CROSSONE 26"" RIM"

SPOKES

2	36689801	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	32347901	F.AXLE XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
6	32348401	EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossone

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Ventil-ReduzierstÃ¼ck	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 6106 Aluminum
- **Felgenstoss :** gesteckt
- **SpeichenÃ¶sen :** ohne

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 8,5 mm (mit ReduzierstÃ¼ck)
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 559 x 19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 650B/27.5" :** 584 x 19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622 x 19c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, rund
- **Speichennippel :** Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl QRM
- **Freilauf :** FTS-X (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 905
Weight Front 29": 950

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01